Калитка стальная наружная **VIZIT-КСН-12-Пр(Лв)** (в дальнейшем - КСН) предназначена для управление доступом на территорию жилых, общественных и административных комплексов, их декоративного оформления, а также размещения составных частей домофонов.

ИСПОЛНЕНИЯ КСН

КСН изготавливается в нескольких вариантах исполнения правого (Пр) или левого (Лв) открывания.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

1. Калитка Стальная Наружная VIZIT-КСН-12-Пр(Лв) в комплекте:
- Дверной доводчик VIZIT-DC503S ARCTIC с козырьком;
- Замок электромагнитный VIZIT-ML305;
- Кнопка выхода «EXIT 500» с комплектом монтажным MK-RD;
- Модуль светодиодный VIZIT-LM3 (2шт.)
- Размер (ШхВ) - 1180х2200 мм;■ Масса - 65 кг.

2. Калитка Стальная Наружная VIZIT-КСН-12-Пр(Лв)-F в комплекте:
- Полный комплект калитки VIZIT-КСН-12-Пр(Лв);
- Контроллер ключей KTM608P (21000 ключей, RS-485, 12VDC);
- RFID считыватель RD-5F (13.56MHz) с MK-RD.

3. Калитка Стальная Наружная VIZIT-КСН-12-Пр(Лв)-R в комплекте:
- Полный комплект калитки VIZIT-КСН-12-Пр(Лв);
- Контроллер ключей KTM608P;
- RFID считыватель RD-4R (125kHz) с MK-RD.

Габаритные и установочные размеры КСН

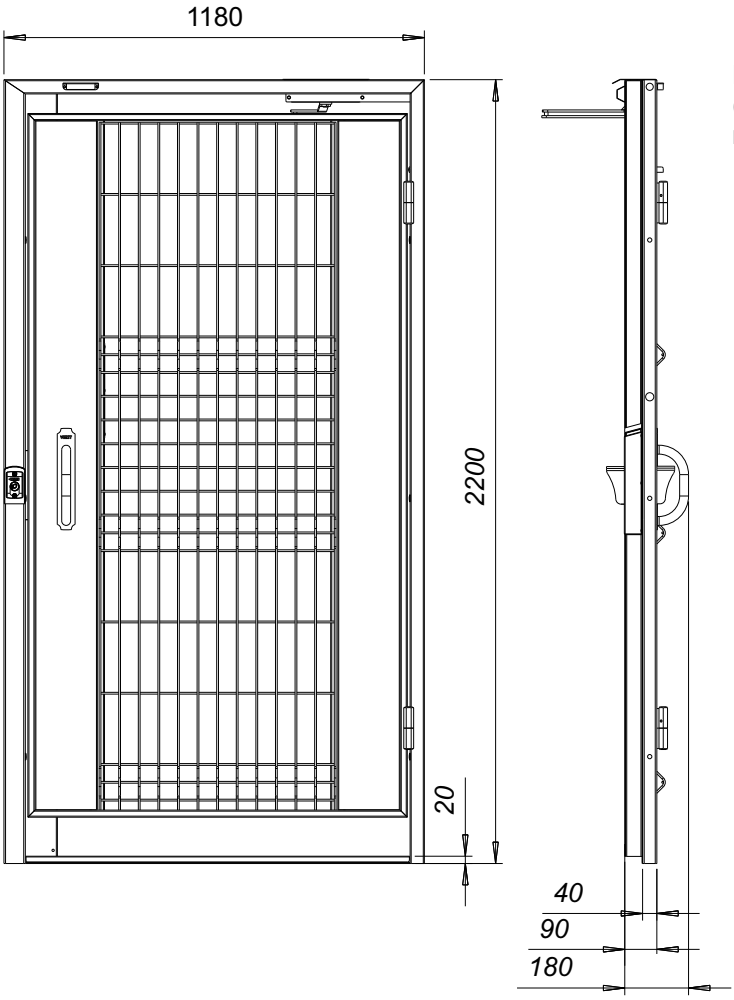

Разметка для установки опорных столбов 1 (62х55 из номенклатуры GrandLine - www.grandline.ru) калитки КСН.

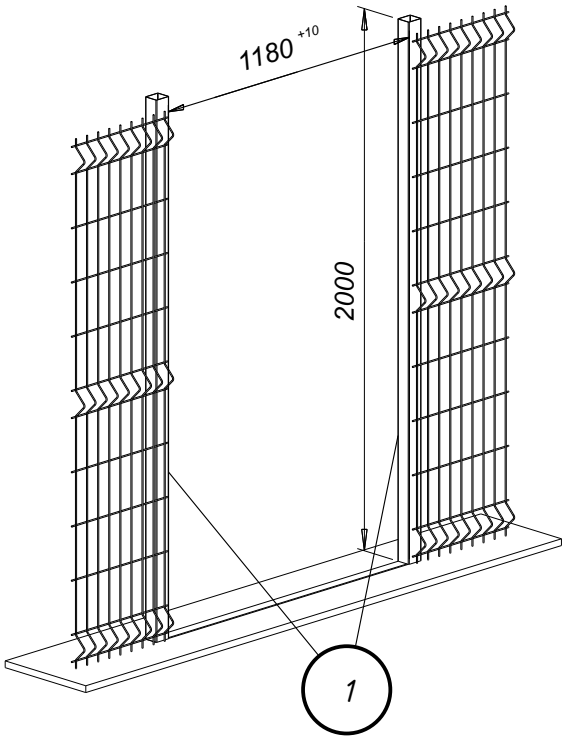

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КСН

Конструкция КСН состоит из рамы 1, навешенного на петли 10 полотна 2 и навесного оборудования.

Полотно установлено на двух петельных узлах. Лёгкость хода дверного полотна и уменьшение износа петель обеспечивают стальные шарики, размещённые внутри петельных узлов. Для предотвращения снятия полотна устанавливается блок-пластина петли 11.

Место установки замка VIZIT-ML305 12 показано на рисунке. На раме имеется уголок для крепления электромагнита замка и защитный кожух электромагнита 5. Выступающая часть электромагнита совмещена с гранью специального листового профиля, делающего электромагнитный замок незаметным в проёме КСН.

С внутренней стороны полотна предусмотрен кожух для якоря замка 7.

Доводчик 4 установлен на внутренней стороне рамы, в верхнем углу. Над доводчиком установлен козырек, защищающий от атмосферных осадков.

На раме с внешней стороны установлен считыватель с монтажным комплектом 9, с внутренней стороны на кожухе замка установлена кнопка выхода с монтажным комплектом 6.

В нижней части рамы установлена накладка на порог из нержавеющей стали 13.

Листовые материалы, используемые в конструкции КСН, изготовлены из оцинкованной стали.

КСН для дополнительной защиты предварительно покрывается порошковым цинкогрунтом, затем полиэфирной порошковой краской, стойкой к ультрафиолетовому излучению и климатическому воздействию.

КСН-12
Вид с наружной стороны

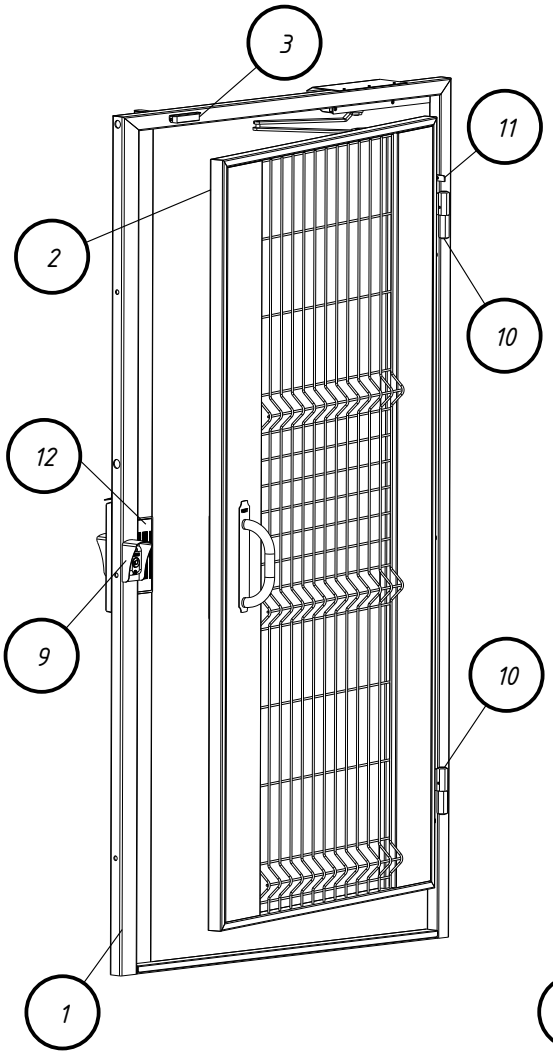

КСН-12
Вид с внутренней стороны

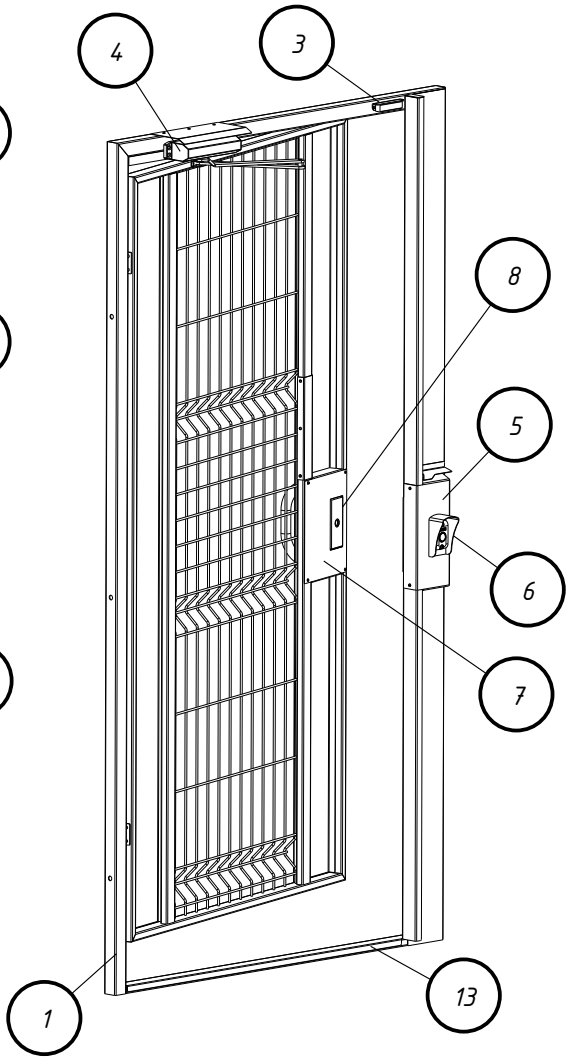

1 - Рама
2 - Полотно калитки
3 - Модуль светодиодный VIZIT-LM3
4 - Дверной доводчик VIZIT-DC503S ARCTIC с козырьком
5 - Кожух электромагнитного замка
6 - Кнопка выхода «EXIT 500» с комплектом монтажным MK-RD
7 - Кожух якоря
8 - Якорь замка электромагнитного
9 - RFID считыватель RD-XX с MK-RD
10 - Петельный узел
11 - Блок-пластина петли
12 - Замок электромагнитный VIZIT-ML305
13 - Накладка на порог

МОНТАЖ КАЛИТКИ КСН

Установка калитки КСН должна производиться специалистами с соблюдением правил безопасности и использованием средств индивидуальной защиты.

Последовательность установки:

1. Установка рамы КСН.
Перед установкой снять подвижную часть калитки. Установить раму КСН в проём между опорными столбами по уровню и отвесу. В опорных столбах по раме КСН разметить и просверлить отверстия Ø13 мм под заклепки резьбовые М10 (3). Инструментом установить заклепки резьбовые (6 шт). Закрепить раму к столбам винтами М10, в начале сторону с петлями, затем сторону с замком.
Внимание! Для предохранения резьбовых соединений от самоотвинчивания на резьбовую часть винтов следует нанести анаэробный герметик или краску.

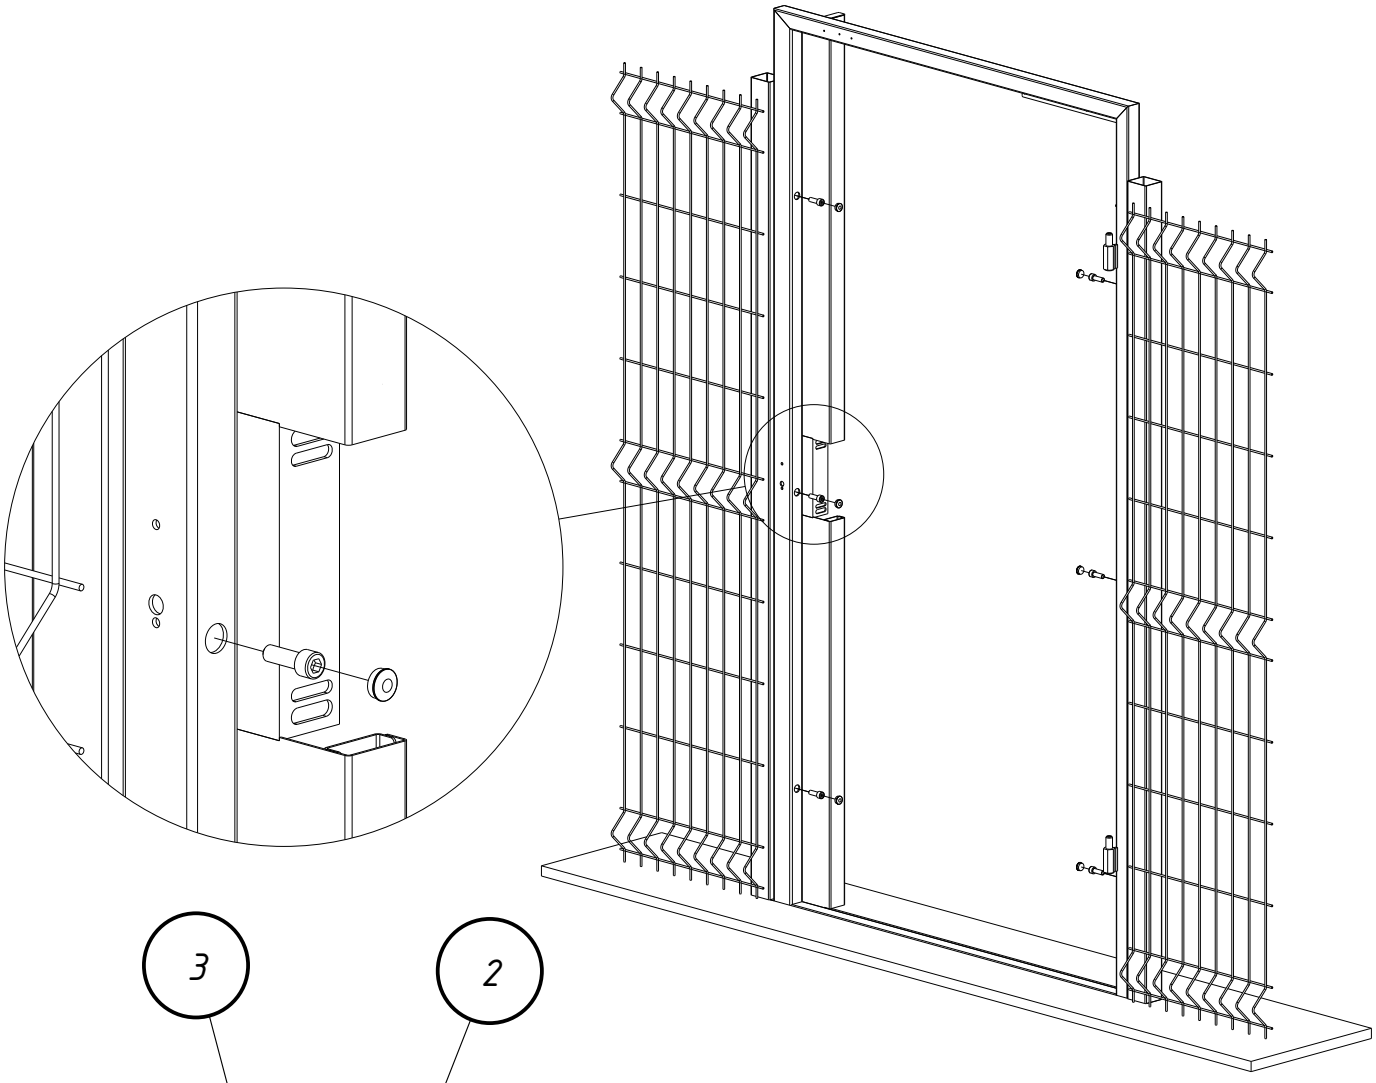

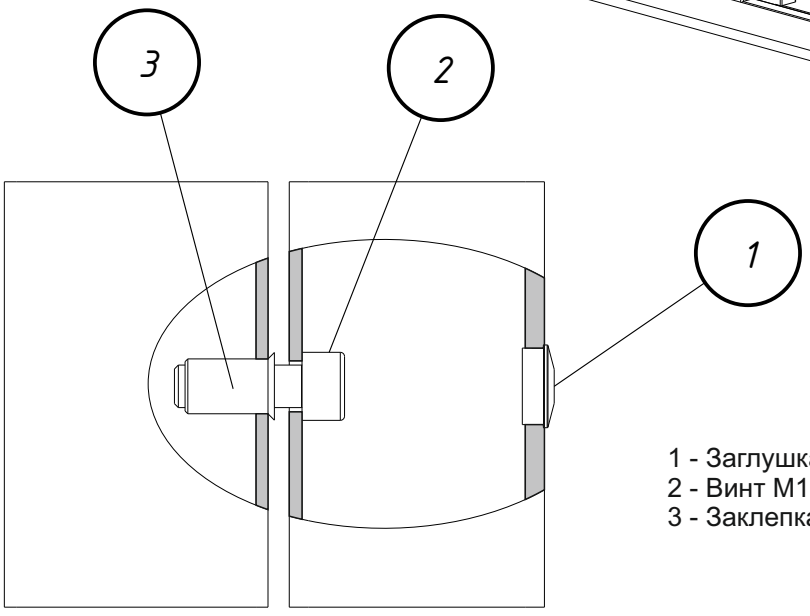

1 - Заглушка;
2 - Винт М10-6gх30 ГОСТ 11738-84;
3 - Заклепка резьбовая с потайным бортом М10.

2. Установка доводчика.
Закрепить корпус доводчика (1) на раме четырьмя винтами из комплекта.
Закрепить козырек доводчика (2) стальными вытяжными заклепками Ø3,2x10 (3) к раме.

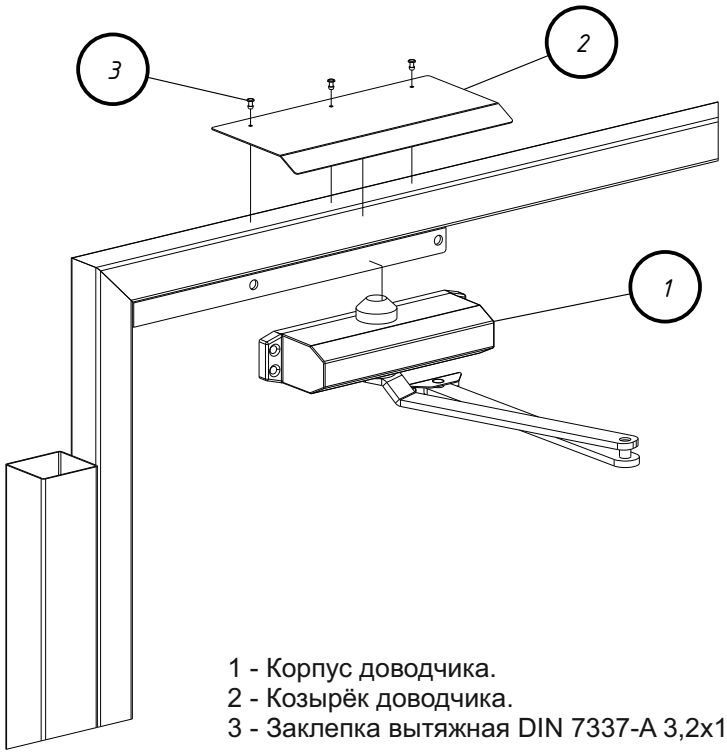

1 - Корпус доводчика.
2 - Козырёк доводчика.
3 - Заклепка вытяжная DIN 7337-A 3,2x10.

3. Установка модулей светодиодных VIZIT-LM3.
Закрепить модули светодиодные (1) на раме заклепками вытяжными (2).

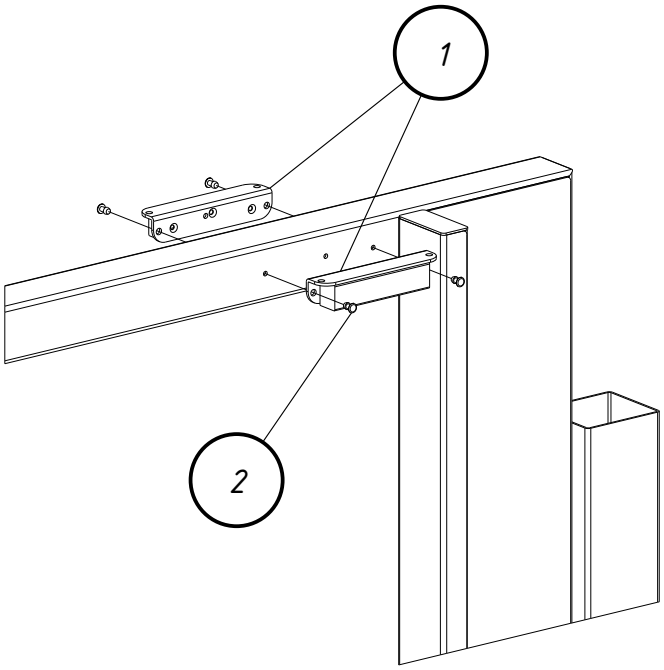

1 - Модуль светодиодный VIZIT-LM3
2 - Заклепка вытяжная DIN7337-A 3,2x10

4. Установка кнопки «EXIT».
Снять, установленный на предприятии - изготовителе, кожух замка (1). Закрепить кнопку «EXIT» и козырек комплекта монтажного MK-RD (2) винтами M5x14 (4). Электромагнитный замок установлен и отрегулирован на предприятии - изготовителе. Установить и закрепить кожух замка с помощью винтов 4x14 (5) и вытяжных заклёпок 3,2x10 DIN7337 (6).

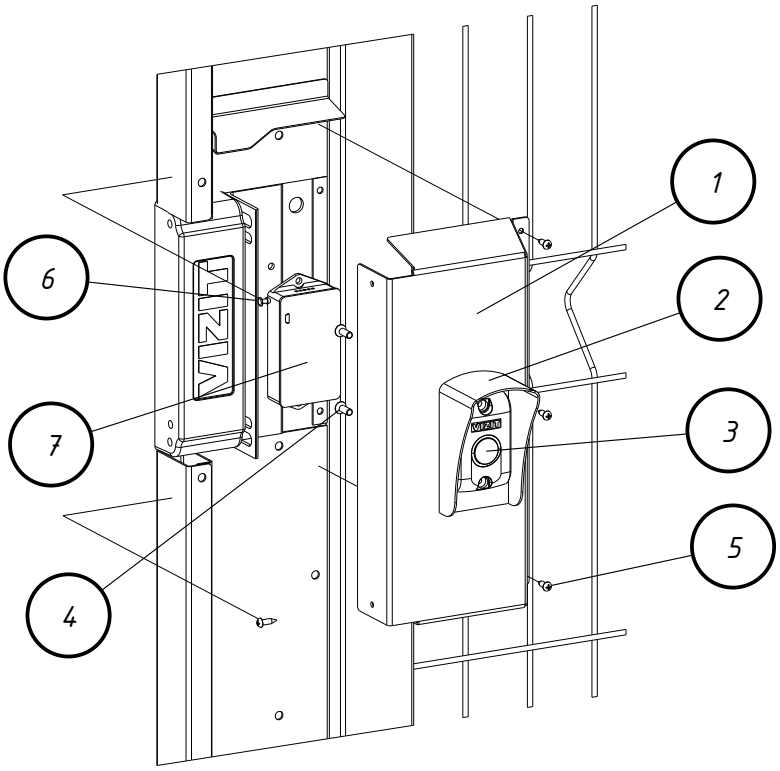

1 - Кожух замка
2 - Комплект монтажный MK-RD
3 - Кнопка EXIT
4 - Винт M5x14 (2 шт.)
5 - Винт 4x14 (3 шт.)
6 - Заклепка вытяжная DIN 7337-A 3,2x10 (2 шт.)
7 - Контроллер ключей KTM-608P

5. Установка RFID считывателя.
Установить на раме калитки RFID считыватель RD-5F (13.56MHz) или RD-4R (125kHz) (1), комплект монтажный MK-RD (2) и закрепить винтами M5x14 (3).

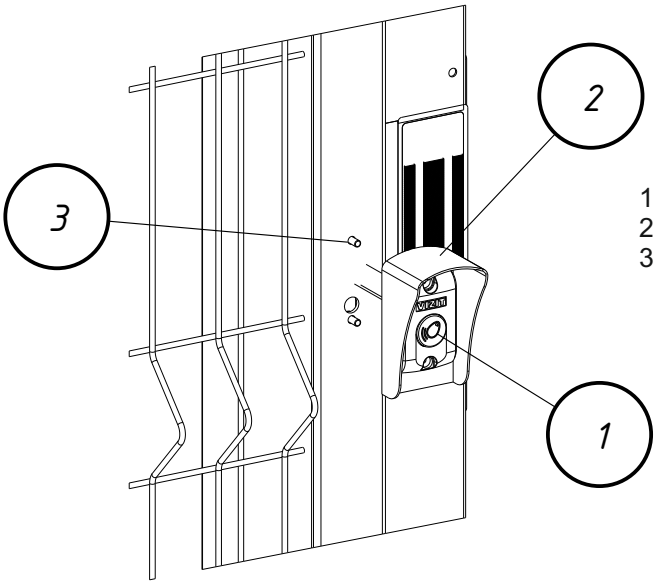

1 - RFID считыватель RD-XX.
2 - Комплект монтажный MK-RD.
3 - Винт M5x14 (2 шт.).

6. Установка подвижной части КСН на раму.
Установить подвижную часть КСН на раму. Предварительно установив шарики (4) на петли. Закрепить блок-пластину петли на раме выше верхней петли вытяжными заклепками (3). Закрепить рычаг доводчика на подвижную часть двумя винтами (9) из комплекта. Произвести регулировку доводчика в соответствии с инструкцией. Снять кожух якоря (5). Установить ручку (6). Кожух якоря (5) крепить винтами (10) и вытяжными заклепками (11).

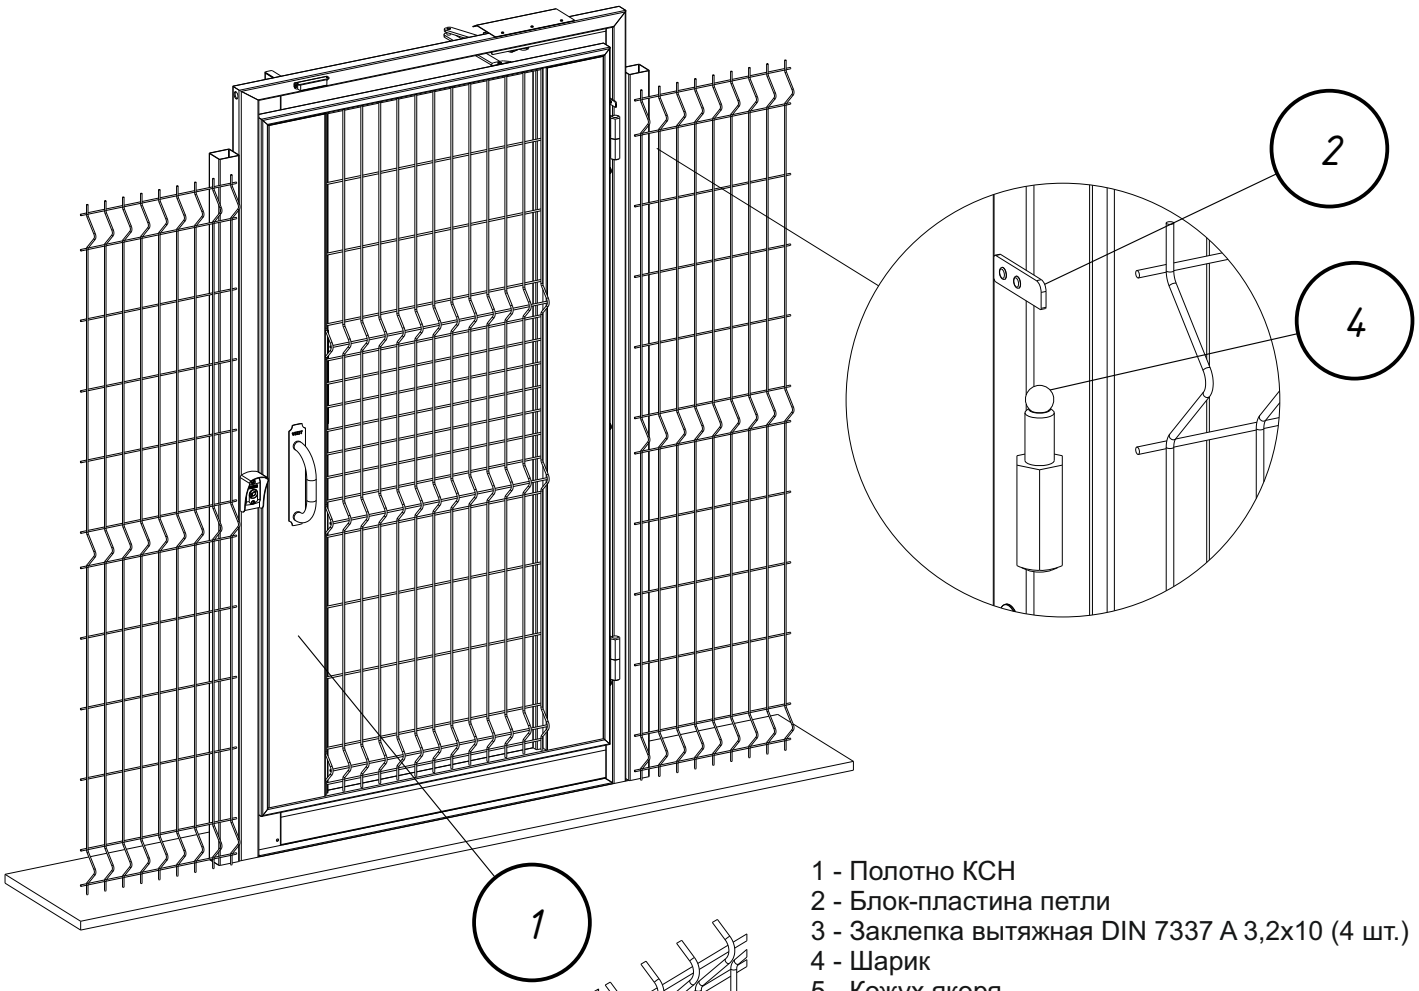
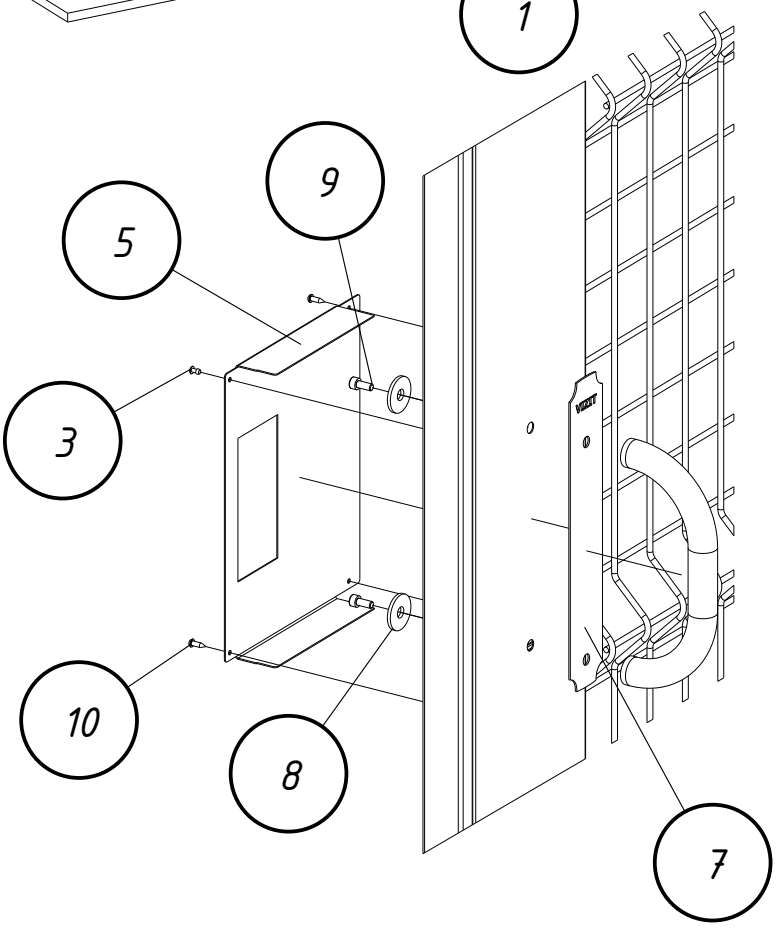
1 - Полотно КСН
2 - Блок-пластина петли
3 - Заклепка вытяжная DIN 7337 A 3,2x10 (4 шт.)
4 - Шарик
5 - Кожух якоря
6 - Ручка
7 - Пластина с логотипом
8 - Шайба 6 (2 шт.)
9 - Винт М6х14 (2 шт.)
10 - Винт 2-4х14 ГОСТ 11650-80 (2 шт.)