

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные комплекты монтажные могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку комплекта монтажного.

Комплекты монтажные должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С, относительной влажности не более 80% при температуре 25°С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие комплекта монтажного МК-341 требованиям 465946.064 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт комплекта монтажного не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции комплекта монтажного, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности комплекта монтажного рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ЕАС

Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:

Штамп:

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ БЛОКА ВЫЗОВА МК-341

ПАСПОРТ




Комплект монтажный МК-341 предназначен для защиты блоков вызова БВД-341х, БВД-402х, БВД-404х, SM100 домофонов VIZIT от атмосферных осадков.

Комплект монтажный имеет антивандальное исполнение.


Масса комплекта - не более 0,6 кг.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

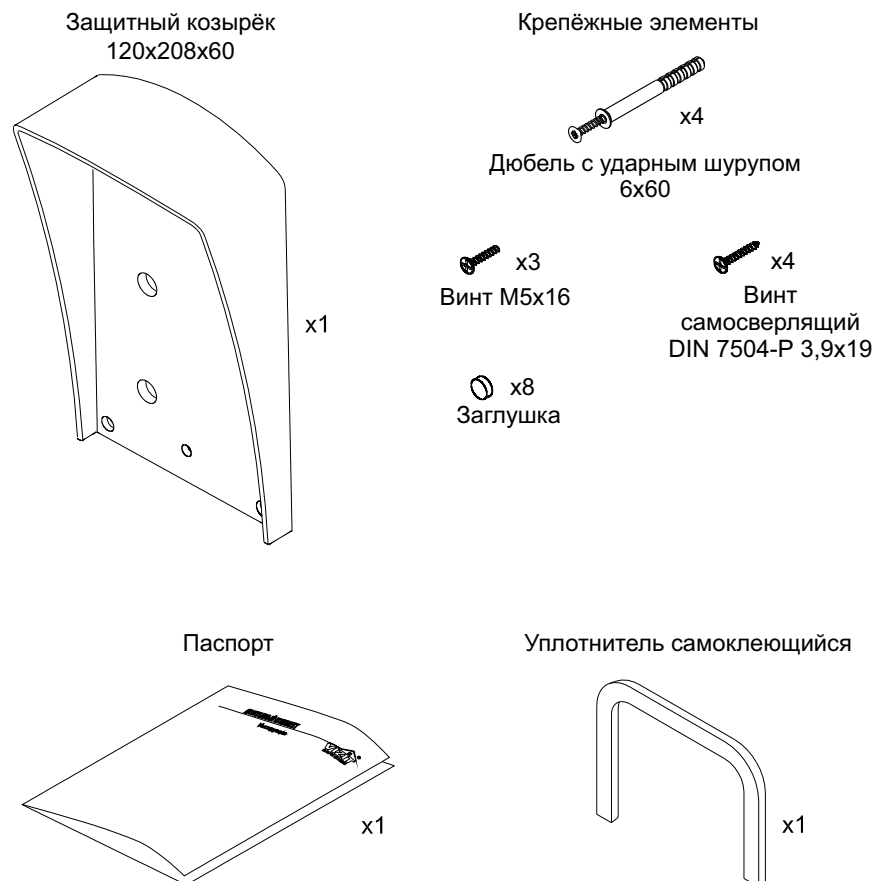

1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

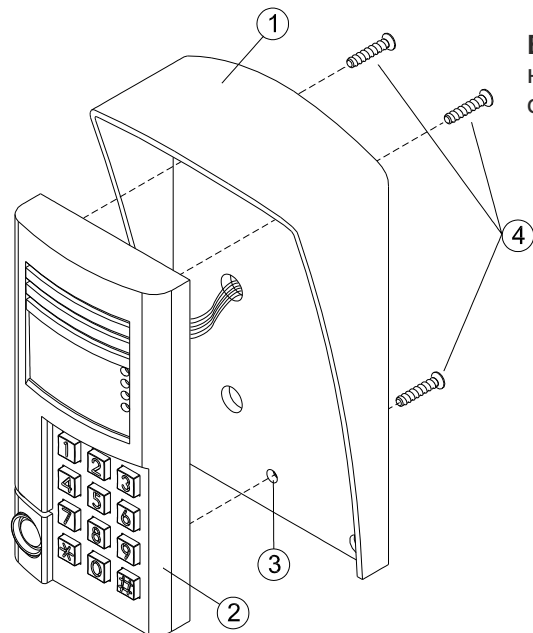


Внимание! Перед установкой наклеить уплотнитель на обратную сторону козырька.

Установка блока вызова БВД-341, (-SM100, -404х) на защитный козырёк

- ① Защитный козырёк
- ② Блок БВД-341
- ③ Отверстие (x3) Ø5,5мм
- ④ Винт M5x16 (3)


3

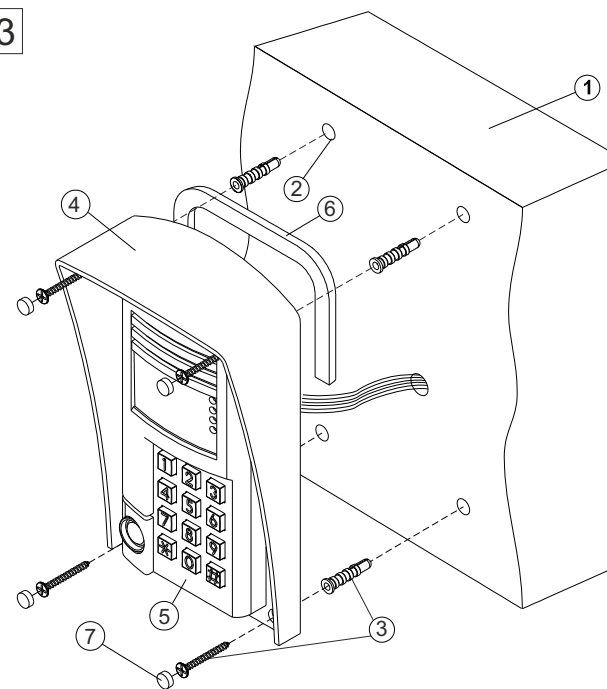

Установка защитного козырька на стену

- ① Стена
- ② Отверстие (x4) Ø6мм и глубиной 60 мм
- ③ Дюбель с ударным шурупом 6x60 (x4)
- ④ Защитный козырёк
- ⑤ Блок вызова
- ⑥ Уплотнитель самоклеющийся
- ⑦ Заглушка (x4) из комплекта блока вызова


4

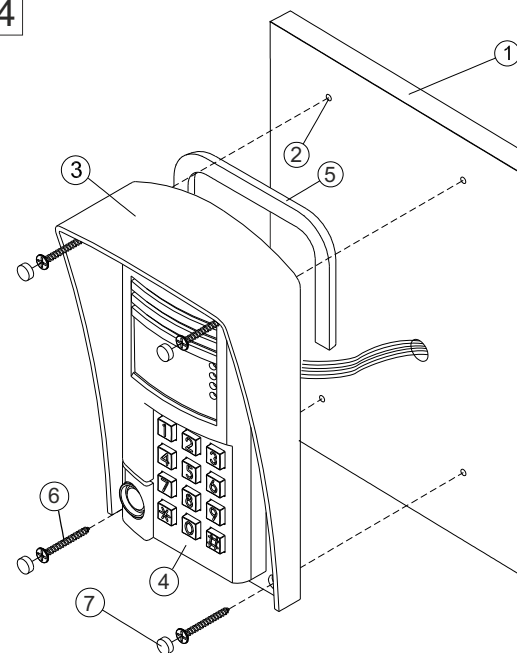

Установка защитного козырька на металлическую дверь

- ① Металлическая дверь
- ② Отверстие (x4) Ø2,5 мм
- ③ Защитный козырёк
- ④ Блок вызова
- ⑤ Уплотнитель самоклеющийся
- ⑥ Винт самосверлящий DIN 7504-P 3,9x19 (x4)
- ⑦ Заглушка (x4) из комплекта блока вызова

2

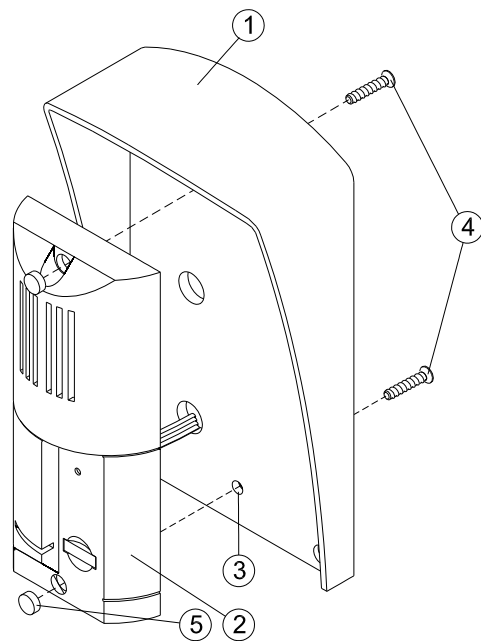

Установка блока вызова БВД-402х на защитный козырёк

- ① Защитный козырёк
- ② Блок БВД-402х
- ③ Отверстие (x2) Ø5,5 мм
- ④ Винт M5x16 (x2)
- ⑤ Заглушка (x2) из комплекта блока вызова