

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие комплекта монтажного МК-RD, требованиям конструкторской документации 465946.141 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня поставки.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт комплекта монтажного не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции комплекта монтажного, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности комплекта монтажного рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru



Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:

Штамп:

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ МК-RD СЧИТЫВАТЕЛЯ ТМ, RF КЛЮЧЕЙ

Паспорт



Комплект монтажный МК-RD предназначен для защиты считывателей ТМ/RF ключей и кнопки "EXIT" от атмосферных осадков.


Козырёк монтажного комплекта изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм.

Покрывало порошковое полимерное цвета RAL7013 GREY KHAKI (GK) / СЕРЫЙ ХАКИ (СХ).


Габаритные размеры (ШхВхГ) - 58х106х50 мм.

Масса комплекта - не более 0,3 кг.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



x 1



x 1

Защитный козырёк

Паспорт

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды.

Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69.

Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие комплекта монтажного МК-RD, требованиям конструкторской документации 465946.141 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня поставки.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт комплекта монтажного не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции комплекта монтажного, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua



Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:

Штамп:

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ МК-RD СЧИТЫВАТЕЛЯ ТМ, RF КЛЮЧЕЙ

Паспорт



Комплект монтажный МК-RD предназначен для защиты считывателей ТМ/RF ключей и кнопки "EXIT" от атмосферных осадков.


Козырёк монтажного комплекта изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм.

Покрывало порошковое полимерное цвета RAL7013 GREY KHAKI (GK) / СЕРЫЙ ХАКИ (СХ).


Габаритные размеры (ШхВхГ) - 58х106х50 мм.

Масса комплекта - не более 0,3 кг.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



x 1



x 1

Защитный козырёк

Паспорт

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды.

Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150-69.


Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69.

Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

1

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ


УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА НА СТЕНУ

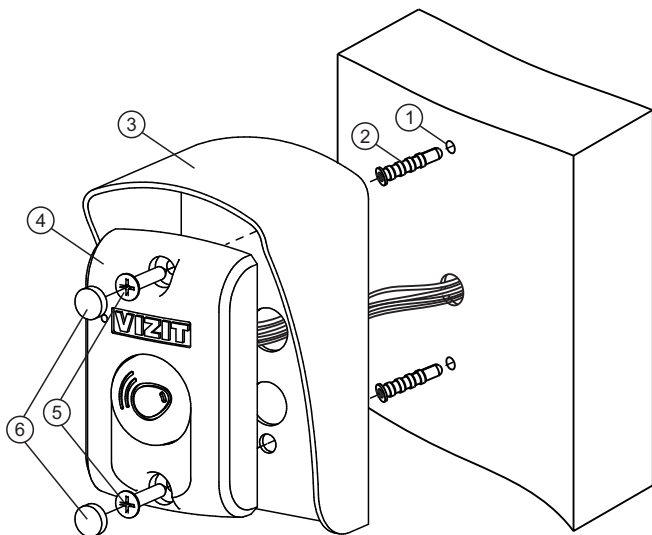

- ① Отверстие $\varnothing 6$ мм и глубиной 50 мм
- ② Дюбель 6x40 (x2) из комплекта считывателя TM, RF ключей или кнопки "EXIT"
- ③ Защитный козырёк
- ④ Считыватель TM, RF ключей или кнопка "EXIT"
- ⑤ Шуруп 4x40 (x2) из комплекта считывателя TM, RF ключей или кнопки "EXIT"
- ⑥ Заглушка (x2) из комплекта считывателя TM, RF ключей или кнопки "EXIT"

2

УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ДВЕРЬ

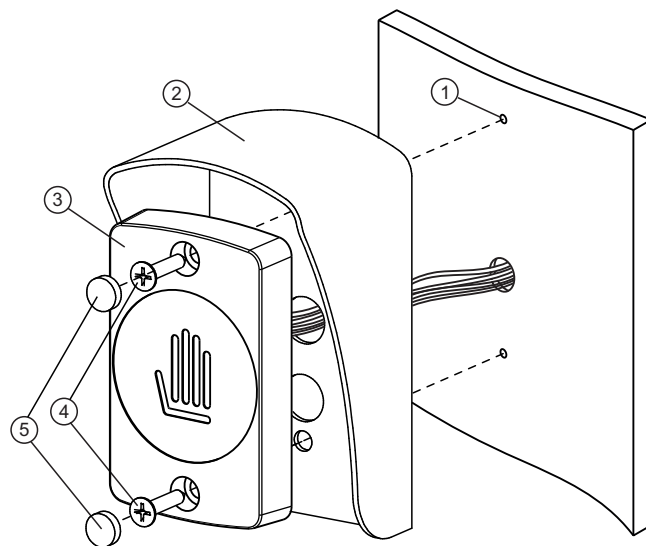

- ① Отверстие $\varnothing 3,5$ мм (x2)
- ② Защитный козырёк
- ③ Считыватель TM, RF ключей или кнопка "EXIT"
- ④ Шуруп 4x40 (x2) из комплекта считывателя TM, RF ключей или кнопки "EXIT"
- ⑤ Заглушка (x2) из комплекта считывателя TM, RF ключей или кнопки "EXIT"


2

3

1

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ


УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА НА СТЕНУ

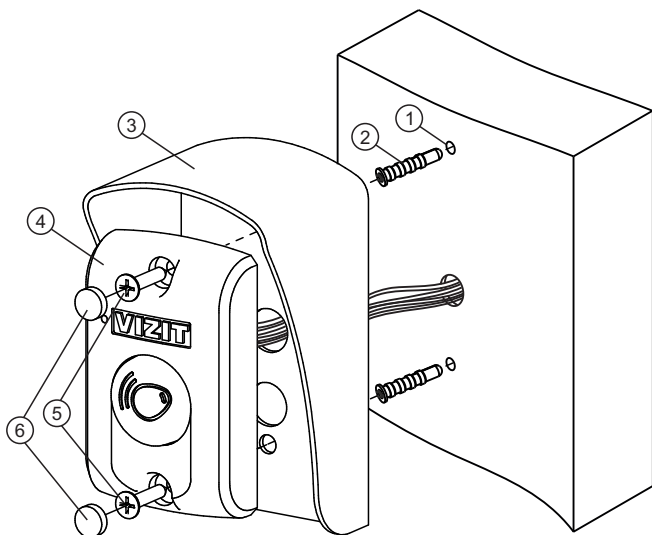

- ① Отверстие $\varnothing 6$ мм и глубиной 50 мм
- ② Дюбель 6x40 (x2) из комплекта считывателя TM, RF ключей или кнопки "EXIT"
- ③ Защитный козырёк
- ④ Считыватель TM, RF ключей или кнопка "EXIT"
- ⑤ Шуруп 4x40 (x2) из комплекта считывателя TM, RF ключей или кнопки "EXIT"
- ⑥ Заглушка (x2) из комплекта считывателя TM, RF ключей или кнопки "EXIT"

2

УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ДВЕРЬ

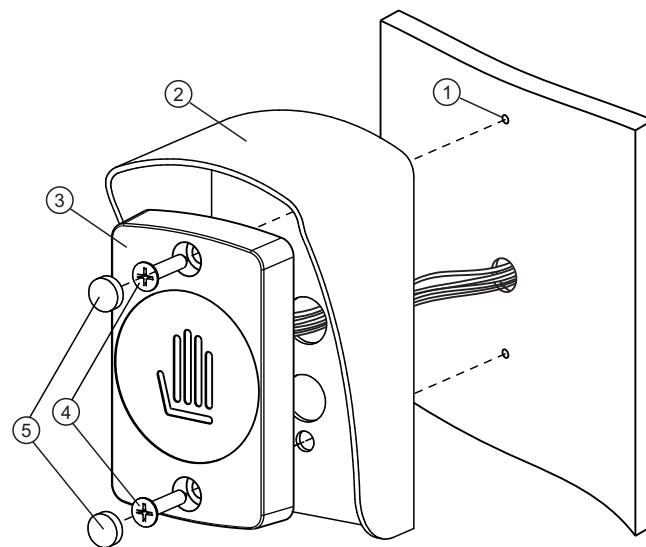

- ① Отверстие $\varnothing 3,5$ мм (x2)
- ② Защитный козырёк
- ③ Считыватель TM, RF ключей или кнопка "EXIT"
- ④ Шуруп 4x40 (x2) из комплекта считывателя TM, RF ключей или кнопки "EXIT"
- ⑤ Заглушка (x2) из комплекта считывателя TM, RF ключей или кнопки "EXIT"

2

3