

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова **БВД-345ФСВ** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

Штамп ОТК:

Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

dvizit.ru



domofon.ru



ЕАС

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

БВД-345ФСР

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-345ФСВ**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com, www.domofon.ru.

Блок вызова домофона **БВД-345ФСВ** (в дальнейшем - блок вызова) используется совместно с блоками управления **БУД-302х, БУД-430х, БУД-482х, БУД-485х** как составная часть многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** (серии 300, 400).

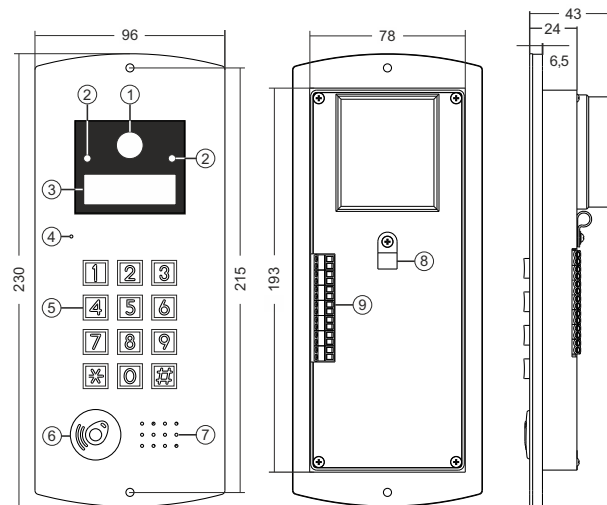


Рисунок 1 - Внешний вид блока

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① CVBS-телекамера цветного изображения | ⑤ Клавиатура |
| ② Подсветка для телекамеры светодиодами белого свечения | ⑥ Считыватель ключей RF 13,56 МГц |
| ③ 4-х разрядный 7-сегментный индикатор | ⑦ Громкоговоритель |
| ④ Микрофон | ⑧ Хомут для крепления кабеля |
| | ⑨ Клеммы для подключения блока вызова |

В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:

F – считыватель ключей 13,56 МГц;


C – CVBS-телекамера цветного изображения;

B – объектив "Board".

Внимание! В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT - VIZIT-RF3.x, VIZIT-RF7.1, VIZIT-RF7.2.


Устройства, рекомендуемые для использования в составе домофона **VIZIT**, функциональные возможности домофона и порядок работы с блоком вызова описаны в инструкциях по эксплуатации блоков управления.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




x1

БВД-345FCB



x1

Паспорт



x2

Вытяжные заклёпки 4.0x16 мм

Материал: нержавеющая сталь

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Блок вызова удовлетворяет всем требованиям безопасности.

- Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
- Очистка блока вызова производится при отключенном от сети ~220 В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока вызова.

Запрещается:

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания (от блока управления), В:	16
Потребляемая мощность, Вт, не более:	5
Габаритные размеры блока вызова, мм, не более:	
- ширина	96
- высота	230
- глубина	43
Масса блока вызова, кг, не более:	0,5

Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от **минус 30** до **плюс 45°С**.

Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°С**.

Параметры аналоговой CMOS-камеры, установленной в блоке, приведены в таблице:

Параметры телекамеры	
Тип объектива	"Board", f=3,6 мм
Угол обзора по диагонали	100°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	700 ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс (подсветка белыми светодиодами включена, расстояние до объекта - 0,5 м)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Vp-p на нагрузке 75 Ом

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.