

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова

☐ БВД-431DXКСВ ☐ БВД-432РСВ ☐ БВД-432ФСВ

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:


БВД-431DXКСВ, БВД-432РСВ, БВД-432ФСВ

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту являются **Инструкция по эксплуатации БВД-431DXКСВ, БВД-432РСВ, Инструкция по эксплуатации БВД-432ФСВ**, полный текст которых приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com, www.domofon.ru.

Блоки вызова домофона **БВД-431DXКСВ, БВД-432РСВ, БВД-432ФСВ** (в дальнейшем - блок) используются совместно с блоками управления **БУД-430х, БУД-482х, БУД-485х** как составная часть многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** (серия 400).

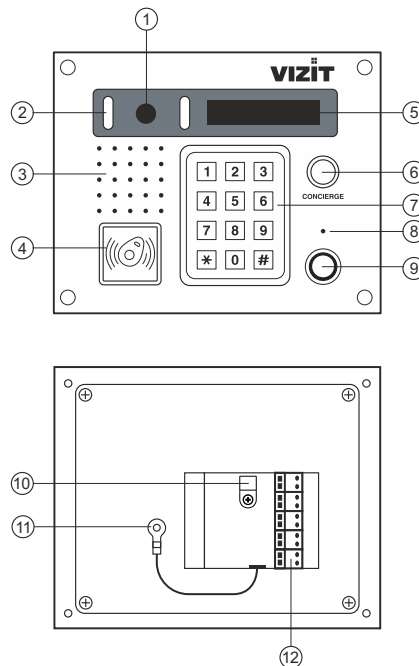

1. CVBS-телекамера цветного изображения
2. Подсветка для телекамеры
3. Громкоговоритель
4. Считыватель ключей RF
5. ЖКИ-дисплей
6. Кнопка вызова консьержа
7. Клавиатура
8. Микрофон
9. Считыватель ключей TM (для БВД-431DXКСВ)
10. Хомут для крепления кабеля
11. Провод заземления (для БВД-431DXКСВ)
12. Клеммы для подключения блока вызова

Рисунок 1 - Внешний вид блока

В наименовании блока **БВД-431DXКСВ** используются буквенные обозначения:

D - ЖКИ-дисплей;
X - считыватель ключей RF 125 кГц;
K - кнопка вызова консьержа;
C - CVBS-телекамера цветного изображения;
B - объектив "Board".

В наименовании блока **БВД-432RCB, БВД-432FCB** используются буквенные обозначения:

R - считыватель ключей RF 125 кГц;
F - считыватель ключей RF 13,56 МГц;
C - CVBS-телекамера цветного изображения;
B - объектив "Board".

Внимание! В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT - VIZIT-RF2.x (для БВД-431DXКСВ, БВД-432RCB), VIZIT-RF3.x, VIZIT-RF7.x (для БВД-432FCB).


В качестве ключей TM могут быть использованы только оригинальные идентификаторы iButton®.

Устройства, рекомендуемые для использования в составе домофона **VIZIT**, функциональные возможности домофона и порядок работы с блоком вызова описаны в инструкциях по эксплуатации блоков управления.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



x1



x1



x 8

БВД-431DXКСВ
БВД-432RCB(FCB)

Паспорт

Заглушка

Крепежные элементы для заземления блока БВД-431DXКСВ



x 1

Винт М3




x 2

Шайба 3



x 1

Гайка М3



x 1

Наконечник
обжимной

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Блок вызова удовлетворяет всем требованиям безопасности.

- Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
- Очистка блока вызова производится при отключенном от сети ~220 В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока вызова.

Запрещается:

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания (от блока управления), В:	16
Потребляемая мощность, Вт, не более:	
- БВД-431DXКСВ, БВД-432RCB	3
- БВД-432FCB	4
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более:	190х150х41
Масса блока вызова, кг, не более:	0,85

Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от **минус 30 до плюс 45°С**.
Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°С**.

Параметры телекамеры, установленной в блоке, приведены в таблице:

Параметры телекамеры	
Тип объектива	"Board"
Угол обзора по диагонали	120°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	700 ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс (подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Вp-п на нагрузке 75 Ом

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.

3