

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока коммутации домофона **БК-2А** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности контроллера рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

| | |
|---|--------|
| Поле для заполнения торговой организацией | |
| Серийный номер: | Штамп: |
| Дата продажи: | |

4

3

БЛОК КОММУТАЦИИ ДОМОФОНА БК-2А



Паспорт

Блок **БК-2А** предназначен для коммутации линии связи устройства квартирного переговорного (УКП) с этажным и подъездным блоками вызова домофонов VIZIT.

Блок **БК-2А** не работает с УКП и блоками вызова серии 100.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---------------|
| Количество подключаемых УКП, шт.: | 1 |
| Напряжение питания, В : | 16...25 |
| Потребляемый ток, мА , не более: | 20 |
| Условия эксплуатации: | |
| - температура воздуха, °С: | +1 ÷ +40 |
| - относительная влажность при +25 °С: | не более 93% |
| Габаритные размеры, мм , не более: | 75 x 135 x 35 |
| Масса, кг , не более: | 0,2 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Блок коммутации домофона БК-2А , шт. | 1 |
| Паспорт, шт. | 1 |

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке коммутации нет напряжений выше **25 В**.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом блоке.
Блок коммутации **БК-2А** не должен подвергаться воздействию влаги.


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Конструкция блока предусматривает установку на рейку (DIN-рельс) шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора, расположенных на нижней стороне основания блока.

Допускается крепление блока шурупами 3 или винтами М3, которые в комплект поставки не входят.

Примеры схем подключений блока коммутации **БК-2А** приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Схемы соединений УКП с подъездным и этажным блоками вызова с использованием блока коммутации БК-2А.

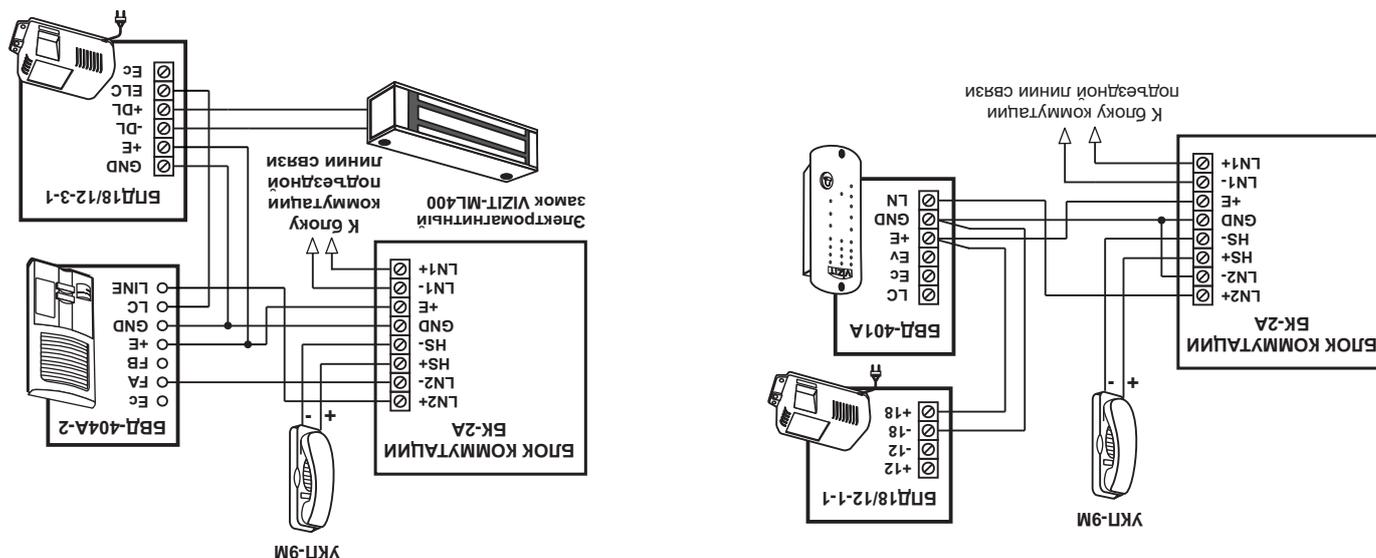

1

2