

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока управления **БУД-485Р** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

Штамп ОТК:

Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

dvizit.ru



domofon.ru



БУД-485Р

ПАСПОРТ




Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БУД-485Р**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com, www.domofon.ru.

Блок управления **БУД-485Р** (в дальнейшем – блок управления) используется в составе системы ограничения доступа **VIZIT** на придомовую территорию.

Система интегрирует до **12** многоабонентских домофонов / видеодомофонов **VIZIT**, установленных в подъездах / домах, а также блоки управления **БУД-485Р** с подключёнными к ним блоками вызова многоабонентских домофонов **VIZIT** серии 300 и 400, установленными на входах в огороженную придомовую территорию. Количество входов в огороженную территорию - до 2.


Блок вызова с блоком управления **БУД-485Р** обеспечивают двухстороннюю связь между посетителем и абонентом в любом из подъездов / домов внутри огороженной территории, а также отпирание замка двери на входе в огороженную придомовую территорию.

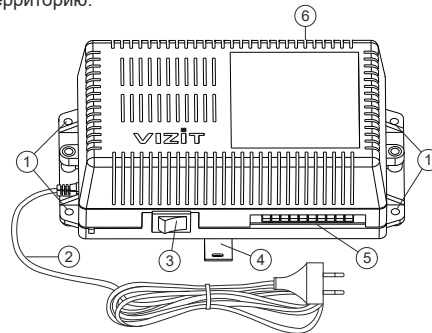


- | | |
|---|---|
| ① Отверстия для крепления блока управления на стену | ④ Кронштейн для крепления блока управления на DIN-рейку |
| ② Сетевая кабель | ⑤ Клеммы для подключения блока вызова и замка |
| ③ Сетевой выключатель | ⑥ Клеммы для подключения подъездной линии связи |

Рисунок 1 - Внешний вид блока управления

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Блок управления



Паспорт



Элемент питания
CR2032



Вставка плавкая
T200mA

ФУНКЦИИ

Полный перечень функциональных возможностей приведен в Инструкции по эксплуатации блока управления.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во включённом в сеть блоке управления имеется опасное напряжение - **220 В**.

- Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока управления жидких, химически активных веществ, а также металлических предметов.
- Очистка корпуса производится при отключенном от сети ~220В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока управления.
- Сетевая розетка должна быть расположена рядом с блоком управления. Сетевая вилка блока управления должна быть легко доступна.
- Отключите сетевую вилку блока управления от розетки перед выполнением монтажных, ремонтных работ и заменой вставки плавкой.
- Не применяйте самодельные вставки плавкие. Используйте вставку плавкую из комплекта поставки или аналогичную.

Запрещается:

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании;
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальное количество подъездов / домов в системе	12
Максимальное количество абонентов в системе	2400
	(12 по 200 абонентов)
Максимальное количество подъездов / домов в системе при использовании пульта консьержа VIZIT-ПК800	7
Максимальное количество индивидуальных кодов:	2400

Максимальное количество ключей на одну квартиру:	12
Максимальное количество ключей на домофон:	28800
	(2400 абонентов по 12 ключей)
Напряжение управления замком (выход "+DL" "-DL"):	
- нестабилизированное напряжение постоянного тока, В	12 ± 1,2
- ток нагрузки, А	0,6
- максимальный импульсный ток (в течение 1 сек.) в цепи замка, А	1,5
Продолжительность открывания замка, с	от 1 до 20
Сопротивление разговорной линии, Ом, не, более	30
Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В	187...242
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более	30

Габаритные размеры блока управления, мм, не более:

- ширина	188
- высота	114
- глубина	62

Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от **плюс 1** до **плюс 40°С**
Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°С**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.