

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные комплекты монтажные могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку комплекта монтажного.

Комплекты монтажные должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C, относительной влажности не более 80% при температуре 25°C и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие комплекта монтажного MKF-445 требованиям 465946.159 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи**, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

**Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**

**Гарантийный ремонт комплекта монтажного не производится в случаях:**

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции комплекта монтажного, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности комплекта монтажного рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:  
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:  
Год выпуска:

По заказу:  
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,  
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50  
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00  
E-mail: domofon@domofon.ru  
www.domofon.ru



## КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ БЛОКА ВЫЗОВА MKF-445

### ПАСПОРТ



Комплект монтажный MKF-445 предназначен для защиты блоков вызова БВД-345х, БВД-445х видеодомофонов VIZIT от атмосферных осадков.


Комплект монтажный MKF-445 окрашен полиэфирной порошковой краской цвета OLD BRONZE и затем покрыт специальным порошковым лаком, устойчивым к ультрафиолетовому излучению и климатическому воздействию.

Комплект монтажный имеет антивандальное исполнение.

Масса комплекта - не более 0,9 кг.


## СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Комплект монтажный MKF-445  
260x117x95

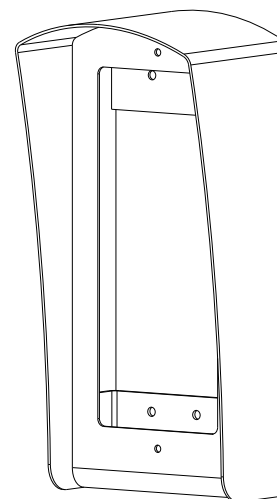


x1

Уплотнитель самоклеющийся




x1

Паспорт



x1

Крепёжные элементы



x3

Дюбель с ударным шурупом  
6x60




x3

Винт самосверлящий  
3,9x19

1


## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

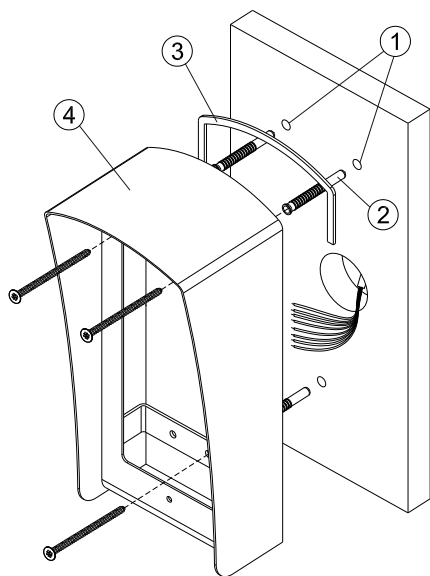

### Установка комплекта монтажного МКФ-445 на стену

- ① Отверстие (x3) Ø 6 мм и глубиной 60 мм
- ② Дюбель с ударным шурупом 6x60 (x3)
- ③ Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону комплекта монтажного перед установкой)
- ④ Комплект монтажный МКФ-445


2

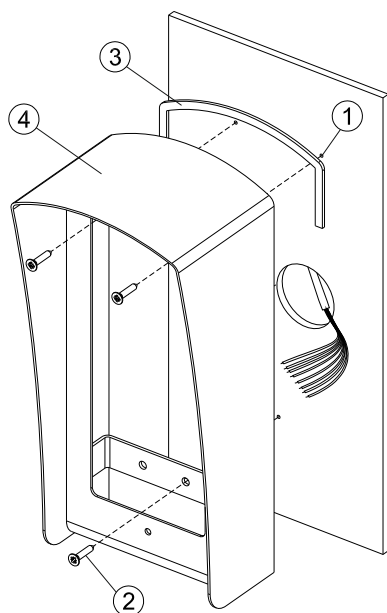

### Установка комплекта монтажного МКФ-445 на металлическую дверь

- ① Отверстие (x3) Ø 2,5 мм
- ② Винт самосверлящий DIN 7504-P 3,9x19 (x3)
- ③ Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону комплекта монтажного перед установкой)
- ④ Комплект монтажный МКФ-445

3

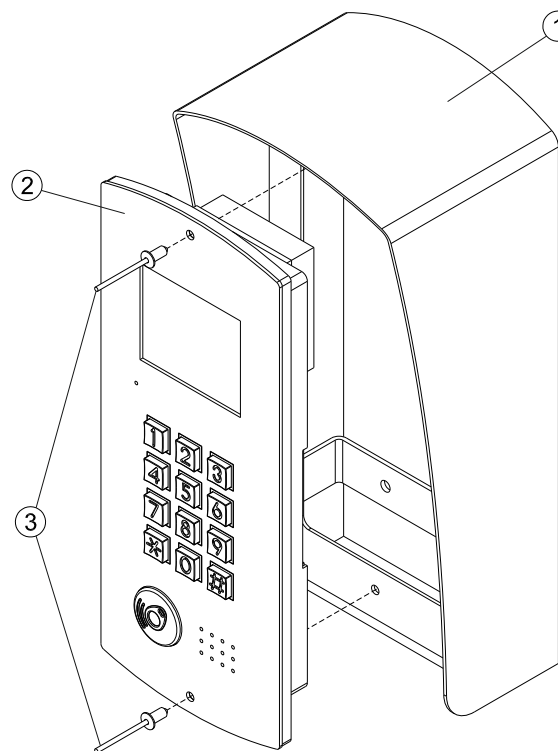

### Установка блока вызова БВД-445х (-345х) на комплект монтажный МКФ-445

- ① Комплект монтажный МКФ-445
- ② Блок вызова БВД-445х (-345х)
- ③ Заклёпка вытяжная 4x16 (x2) из комплекта БВД-445х (-345х)