

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова

☐ БВД-306-2 ☐ БВД-306-4 ☐ БВД-306-6 ☐ СР ☐ FCP

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

ЕАС

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:


БВД-306-х

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-306-х** полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.

Блоки вызова **БВД-306-х** (в дальнейшем – блок вызова) используются в составе многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** и обеспечивают двухстороннюю связь между посетителем и абонентом, а также отпирание замка входной двери. Доступны исполнения блоков вызова для 2, 4 и 6 абонентов. Предусмотрена возможность увеличения количества абонентов до 24 при использовании с кнопочными панелями **BS-306-6**.

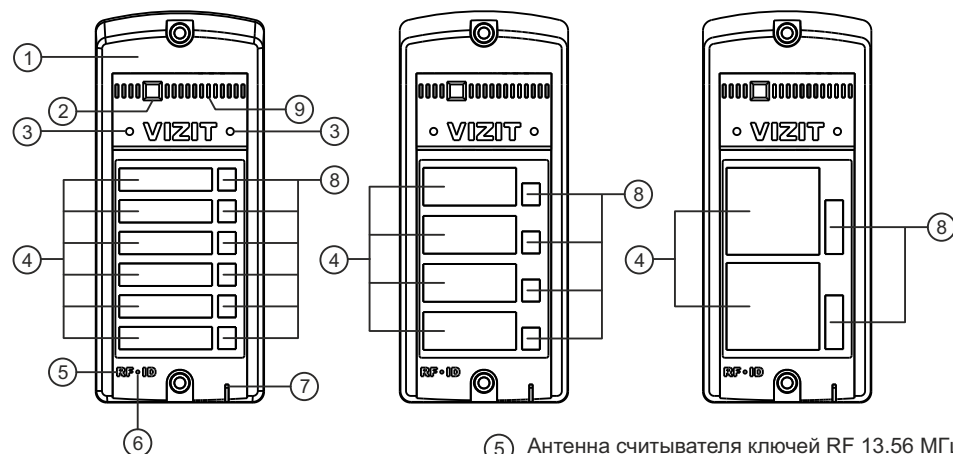

- ① Корпус (выполнен из ударопрочного, огнестойкого поликарбоната)
- ② CVBS-телекамера цветного изображения
- ③ Подсветка для телекамеры инфракрасными светодиодами
- ④ Ниша для именных табличек
- ⑤ Антенна считывателя ключей RF 13.56 МГц
- ⑥ Светодиодный индикатор питания и режимов работы
- ⑦ Микрофон
- ⑧ Кнопки для вызова абонента
- ⑨ Громкоговоритель

Рисунок 1 - Внешний вид блока

Блок вызова имеет исполнения, указанные в таблице ниже.

Наименование блока вызова	Количество абонентов	Считыватель ключей RF	CVBS-телекамера цветного изображения Объектив "Pinhole"	Подсветка для телекамеры
БВД-306-2	2			
БВД-306-4	4			
БВД-306-6	6			
БВД-306СР-2	2		✓	✓
БВД-306СР-4	4		✓	✓
БВД-306СР-6	6		✓	✓
БВД-306FCР-2	2	✓	✓	✓
БВД-306FCР-4	4	✓	✓	✓
БВД-306FCР-6	6	✓	✓	✓

В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:


F - считыватель ключей RF (**VIZIT-RF3.x** / 13.56 МГц)

C - CVBS-телекамера цветного изображения

P - объектив "Pinhole"

Внимание!

В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT®- VIZIT-RF3.x, VIZIT-RF4.x.

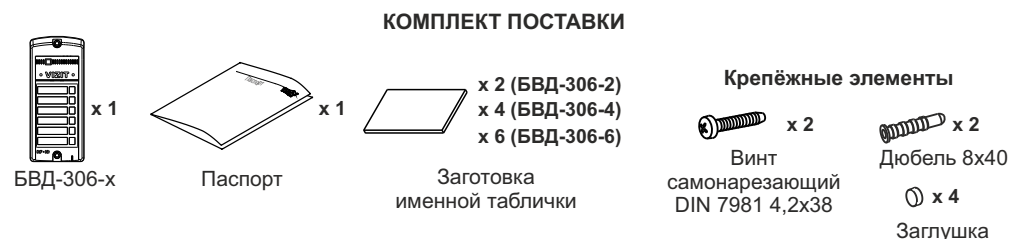

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений, превышающих 27 В.

Запрещается

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

При очистке блока вызова отключите блок питания от сети и не используйте моющие средства.

ФУНКЦИИ

- Персональная кнопка вызова для каждого абонента.
- Видеоконтроль обстановки перед CVBS-телекамерой блока вызова (для исполнений **CP**, **FCP**).
- Дуплексная связь между посетителем и абонентом (до 80 секунд).
- Отпирание замка входной двери:
 - при нажатии кнопки отпирания замка на абонентском устройстве (мониторе или устройстве квартирном переговорном, в дальнейшем - УКП);
 - при нажатии кнопки для выхода;
 - ключами **VIZIT-RF3.x**, **VIZIT-RF4.x** (13.56 МГц), в дальнейшем - ключ (для исполнений **FCP**).
- Программируемая продолжительность отпирания замка (от 1 до 20 секунд).
- Возможность подключения до трёх кнопочных панелей для увеличения количества подключённых абонентов (максимально – 24 абонента).
- Параллельная работа до 2-х блоков вызова.
- Работа с пультом консьержа.
- Связь "Консьерж - Посетитель" по инициативе консьержа.
- Сигнал вызова в абонентском устройстве и дублирование сигнала в блоке вызова на время нажатия кнопки.
- Регулировка громкости служебных сигналов.
- Регулировка громкости дуплексной связи.
- Звуковая и световая сигнализация режимов работы.
- Подсветка кнопок вызова и именных табличек.
- Автоматическая компенсация сопротивления линии, повышающая устойчивость разговорного тракта.
- Возможность обновления ПО на объекте (с использованием блока сопряжения CU-14).

Дополнительные функции блоков вызова исполнений FCP.

- Возможность записи ключей «квартирным» (до 40 ключей для каждой квартиры) и «сплошным» списком (до 960 ключей).
- Возможность автоматической записи ключей - режим «Акцепт» (доступен только при установке «сплошного» списка записи ключей).
- Удаление ключей.
- Общее включение/выключение сигнализации (короткий звуковой сигнал) в абонентских устройствах квартир при использовании ключей (для всех квартир).
- Включение/выключение сигнализации (короткий звуковой сигнал) в абонентском устройстве. соответствующей квартиры при использовании ключей (для каждой квартиры).
- Обновление базы ключей и изменение установок с помощью бесконтактного модуля памяти VIZIT-RFM4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключаемых абонентов:

- БВД-306-2, БВД-306CP-2, БВД-306FCP-2

2

- БВД-306-4, БВД-306CP-4, БВД-306FCP-4

4

- БВД-306-6, БВД-306CP-6, БВД-306FCP-6

6

Максимальное количество абонентов с учётом подключения

к блоку вызова трёх кнопочных панелей BS-306-6

24

Максимальное количество ключей для одной квартиры

40

Максимальное количество ключей для всех квартир

960

Сопротивление подъездной линии связи, Ом, не более

30

Управление замком:

- открытый сток MOSFET

20VDC/1A

Диапазон напряжения питания блока вызова, В

19 ... 26

Потребляемая мощность, Вт, не более

5

Ресурс каждой кнопки, нажатий, не менее

50 000 ... 100 000

Габаритные размеры блока вызова, мм, не более:

- ширина

77

- высота

179

- глубина

36

Масса блока вызова, кг, не более

0,35

Условия эксплуатации

Температура воздуха:

- БВД-306-2,-4, -6

- от **минус 40** до **плюс 45 °С**.

- БВД-306CP-2,-4, -6, БВД-306FCP-2,-4, -6

- от **минус 30** до **плюс 45 °С**.

Относительная влажность - до **98%** при температуре **25 °С**.

Параметры телекамеры, установленной в блоке вызова, приведены в таблице:

Параметры телекамеры	
Тип объектива	"Pinhole"
Угол обзора по диагонали	90°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	700 ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м) 0,5 Люкс (ИК подсветка выключена)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Vp-p на нагрузке 75 Ом