



По заказу:

ООО НПО "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Блок коммутации домофона **БК-4М** (в дальнейшем - блок) предназначен для коммутации линий связи между блоком вызова и устройствами квартирными переговорными (**УКП**) в составе домофонов **VIZIT**.
БК-4М - модернизированный **БК-4**. Имеет более удобное программирование и аналогичное расположение и обозначение клемм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок коммутации домофона БК-4М , шт.	1
Переключки, шт	12
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше 24 В.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Конструкция блока предусматривает его установку на рейку (DIN-рейку) шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора, расположенных на нижней стороне основания блока. Допускается крепление шурупами 3 или винтами М3 (в комплект поставки не входят). Клеммы **LINE**, **GND**, **Ek** и **SEL** всех **БК-4М** соединяются с клеммами соответствующих цепей блока вызова либо блока управления.
Линия связи каждого **УКП** подключается к клеммам **БК-4М** двухпроводной линией с соблюдением полярности. Контакт "+" **УКП** подключается к одной из клемм **LN**, а контакт "-" **УКП** - к одной из клемм **FA**, **FB**, **FC**, **FD**.
Перед монтажом следует запрограммировать номера подключаемых квартир, которые могут находиться в одном или разных десятках. Номер квартиры, подключаемой к клеммам в зоне **FA**, устанавливается переключками (от 1 до 8) и равен **сумме чисел над установленными переключками**.
Номер квартиры, подключаемой к клеммам в зоне **FB**, равен: номер **FA** + цифра (от 1 до 4), устанавливаемая двумя переключками в зоне **FB** согласно таблице, приведенной на печатной плате.
Номер квартиры, подключаемой к клеммам в зоне **FC**, равен: номер **FB** + цифра (от 1 до 4), устанавливаемая двумя переключками в зоне **FC** согласно таблице. Номер квартиры, подключаемой к клеммам в зоне **FD**, равен: номер **FC** + цифра (от 1 до 4), устанавливаемая двумя переключками в зоне **FD** согласно таблице. На рисунке 1 приведен пример подключения мониторов и **УКП** квартир с номерами **69, 70, 71, 75** к блоку **БК-4М**. Переключки в зонах **FB, FC** не установлены, т.к. номера квартир следуют подряд.

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:Штамп:


4

1

3

2

Рисунок 1 - Пример подключения блока коммутации БК-4М

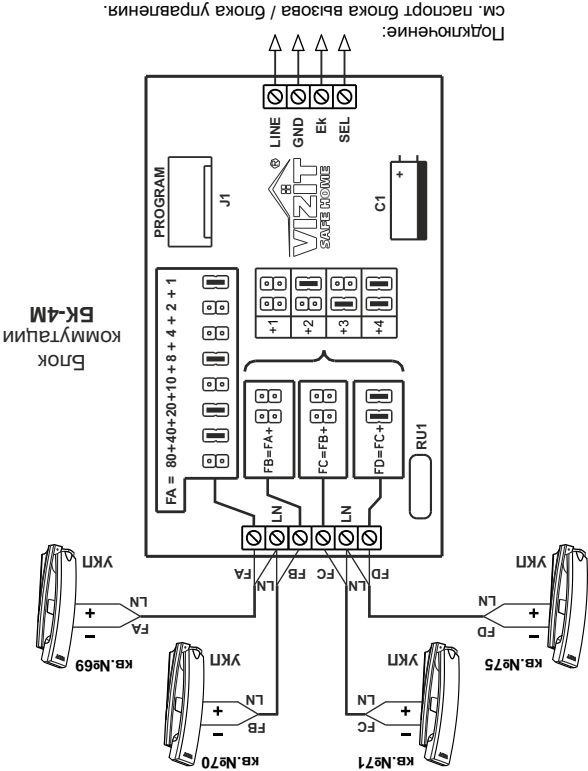

Гарантийные-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока коммутации домофона **БК-4М** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. **Гарантийный срок** - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления. **Гарантийный ремонт** производится изготовителем или его уполномоченным представителем. **Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:**
- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.
Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не извещая об этом его эксплуатационные параметры. Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на основании информации изготовителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Упакованные **БК-4М** могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку. **БК-4М** должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключаемых **УКП**, не более
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более

4
75х135х35
0,2