

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока управления **БУД-482** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

www.dvizit.ru

Штамп ОТК:

Год выпуска:

По заказу:

ООО НПО "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50

Многоканальный телефон: (499) 251-13-00

E-mail: domofon@domofon.ru

www.domofon.ru

ЕАС

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:



БУД-482

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БУД-482**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com, www.domofon.ru.


Блок управления **БУД-482** используется совместно с многоабонентскими блоками вызова (БВД) VIZIT серии 400 и серии 300 в составе многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT**.

Видеодомофоны VIZIT с блоками управления БУД-482 (в дальнейшем – блок управления) интегрируются в Систему Домофонной Связи **ВИЗИТ-Онлайн**. Система **ВИЗИТ-Онлайн** является развитием системы **VIZIT-CLOUD** и исключает необходимость приобретения публичного статического IP-адреса для доступа к видеопотоку IP-камер из состава видеодомофона.

Кроме традиционных функций видеодомофона блок управления обеспечивает:

- дублирование вызова с видеодомофона на смартфон абонента;
- удалённое администрирование настроек, базы ключей и индивидуальных кодов блока управления через Интернет;
- маршрутизацию видеопотока установленной IP-камеры к мобильному приложению «Мой ВИЗИТ», а также к серверам интернет-провайдеров для организации видеoarхива;
- удалённое обновление программного обеспечения блока управления.


Регистрация блока управления и удалённое администрирование осуществляется с автоматизированного рабочего места (АРМ, сервера управления), состоящего из компьютера под управлением операционной системы Windows и установленного на этом компьютере программного обеспечения «Клиент ОСВ».

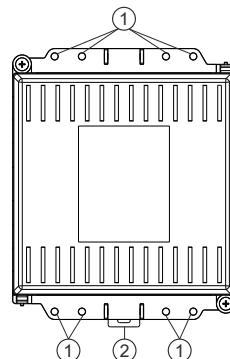


- ① Отверстия для крепления блока управления на стену
- ② Кронштейн для крепления блока управления на DIN-рейку

Рисунок 1 - Внешний вид блока управления

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Блок управления



Паспорт



Элемент питания
CR2032

ФУНКЦИИ

Полный перечень функциональных возможностей приведен в Инструкции по эксплуатации блока управления.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Блок управления удовлетворяет всем требованиям безопасности.
- Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
- Очистка блока вызова производится при отключенном от сети ~220 В блоке питания. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока управления.

Запрещается:

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании;
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальное количество абонентов:

- без использования блока коммутации БК-400 **200**
- с использованием блока коммутации БК-400 **400**

Максимальное количество индивидуальных кодов:

- без использования блока коммутации БК-400 **200**
- с использованием блока коммутации БК-400 **400**

Максимальное количество ключей

Напряжение управления электромагнитным

замком (выход "+DL" "-DL"):

- напряжение постоянного тока, В **12 ± 1,2**
- ток нагрузки, А **0,6**
- максимальный импульсный ток (в течение 1 сек.) в цепи замка, А: **1,5**

Продолжительность открытого состояния замка, с	от 1 до 20
Сопротивление разговорной линии, Ом, не, более	30
Напряжение питания, В (от блока питания)	15±0,5
Потребляемая мощность, Вт, не более	15

Габаритные размеры блока управления, мм, не более:

- ширина	106
- высота	133
- глубина	36

Масса блока управления, кг, не более **0,45**

Условия эксплуатации

Температура воздуха	от 1°C до + 45°C
Относительная влажность воздуха	до 93% при 25°C

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C, относительной влажности не более 80% при температуре 25°C и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.