ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока управления **БУД-585** требованиям ТУ 6652-017-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

Штамп ОТК:
Год выпуска:

dvizit.ru

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

domofon.ru

EAC


Поле для заполнения торговой организацией
Серийный номер:
Дата продажи: Штамп:

ПАСПОРТ

VIZIT SAFE HOME

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БУД-585**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com**, **www.domofon.ru**.


Блок управления **БУД-585** (в дальнейшем – блок управления) используется совместно с блоком вызова **БВД-532FCB**, **БВД-533FCBE2**, блоками коммутации **БК-501**, **БК-502**, разветвителями видеосигнала **РВС-502**, **РВС-503** в составе системы ограничения доступа **VIZIT** на придомовую территорию и обеспечивает двухстороннюю связь между посетителем и абонентом, отпирание замка калитки радиочастотными идентификаторами RFID-13.56MHz (ключами VIZIT-RF3.x, VIZIT-RF7.x), индивидуальным / общим кодом или абонентом в режиме разговора, а также видеоконтроль обстановки перед телекамерой блока вызова.

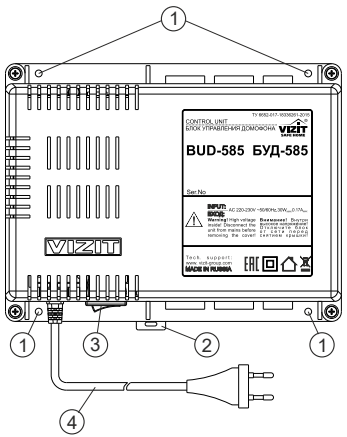

1. Отверстия для крепления блока управления на стену
2. Кронштейн для крепления блока управления на DIN-рейку
3. Сетевой кабель
4. Сетевой выключатель


Рисунок 1 - Внешний вид блока управления

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



x 1

Блок управления БУД-585



x 1

Паспорт

Вставка плавкая



x 1

F1.6AL

Элемент питания



x 1

CR2032

ФУНКЦИИ

Полный перечень функциональных возможностей приведен в Инструкции по эксплуатации блока управления.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во включённом в сеть блоке управления имеется опасное напряжение **~220 В**.

- Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока управления жидких, химически активных веществ, а также металлических предметов.
- Очистка корпуса производится при отключенном от сети ~220В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока управления
- Сетевая розетка должна быть расположена рядом с блоком управления. Сетевая вилка блока управления должна быть легко доступна.
- Отключите сетевую вилку блока управления от розетки перед выполнением монтажных, ремонтных работ и заменой вставки плавкой.
- Не применяйте самодельные вставки плавкие. Используйте вставку плавкую из комплекта поставки или аналогичную.

Запрещается:

- **производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании;**
- **производить ремонт вне специализированных сервисных организаций.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество подъездов на территории:	**до 32**
Максимальное количество абонентов:	**6400**
Максимальное количество индивидуальных кодов:	**6400**
Максимальное количество ключей доступа:	**16000**
Продолжительность открывания замка, **с**	**1...20**
Интерфейс **RS-485**	**есть**
Напряжение питания переменного тока частотой **50 Гц**, **В**	**160...242**
Максимальная потребляемая мощность , **Вт**, не более	**30**
Габаритные размеры блока управления, **мм**, не более:	
- ширина	**173**
- высота	**132**
- глубина	**50**
Масса блока управления, **кг**, не более	**0,55**

Условия эксплуатации

Температура воздуха	от **- 40°C** до **+ 50°C**
Относительная влажность воздуха	до **93%** при **25°C**

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°C** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.