

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

ЕАС

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

БЛОК ВЫЗОВА ДОМОФОНА БВД-405х-1

Паспорт



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-405х-1** полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов:
www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.

Блок вызова домофона **БВД-405х-1** предназначен для использования в составе домофонов / видеодомофонов **VIZIT** (серия Comfort).

Исполнения блоков:


- БВД-405А-1 - без телекамеры, предназначен для подключения одного УКП;
- БВД-405СР-1 - с телекамерой цветного изображения, предназначен для подключения одного монитора.

В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:

А - без телекамеры;

С - аналоговая телекамера цветного изображения с композитным выходом видеосигнала (CVBS);

Р - объектив "Pinhole".

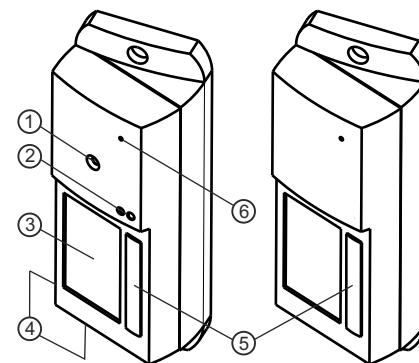

БВД-405СР-1

БВД-405А-1

- ① Телекамера
(для БВД-405СР-1)
- ② ИК-светодиоды
(подсветка для телекамеры
БВД-405СР-1)
- ③ Ниша для именной таблички
- ④ Громкоговоритель
- ⑤ Кнопка вызова
- ⑥ Микрофон

Внешний вид блоков

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше **25 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном блоке.

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

При очистке блока отключите блок питания от сети и не используйте моющие средства.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БВД

Температура воздуха:

- БВД-405А-1

- БВД-405СР-1

Относительная влажность

от **минус 40** до **плюс 45 °С**


от **минус 30** до **плюс 45 °С**

до **98%** при **25 °С**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



РАСПОЛОЖЕНИЕ И МАРКИРОВКА КЛЕММ БЛОКА



LINE - линия связи;
GND - общий провод;
+E - питание блока вызова;
VO - выход видео
 (для БВД-405А-1 не используется);
Ec - питание телекамеры блока вызова;
LC - управление открыванием замка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания постоянного тока, В	16...25
Потребляемая мощность, Вт , не более	3
Габаритные размеры, мм , не более:	
- ширина	60
- высота	160
- глубина	43
Масса, кг , не более:	0,35
Масса в упаковке, кг , не более:	0,4

ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕКАМЕРЫ

Тип объектива	"Pinhole"
Угол обзора по диагонали	90°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	700 ТВЛ
Минимальная освещённость	0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Вp-p на нагрузке 75 Ом

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки вызова могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока вызова.

Блоки вызова должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова,

☐ **БВД-405А-1**

☐ **БВД-405СР-1**

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.