

ЕАС

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:


Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации VSM-791**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.

GSM модуль VSM-791 (в дальнейшем – модуль) предназначен для использования в составе домофонов VIZIT вместо или совместно с абонентским устройством УКП для **дублирования вызова** с домофона на мобильный телефон абонента. Модуль подключается к абонентской линии аудиоканала соответствующей квартиры (Линия+, Линия-) аналогично УКП или монитору.

Внимание! Модуль подключается к GSM (2G) сети мобильного оператора в случае установки в него действующей SIM-карты этого оператора.

Начальная настройка VSM-791 выполняется программой «**VSM-791_Start**» при подключении к компьютеру.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

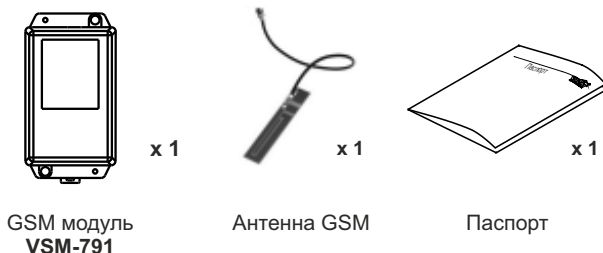


4

1

1

4

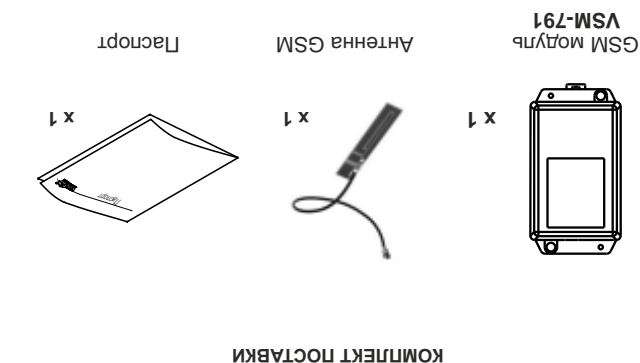

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации VSM-791**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.

GSM модуль VSM-791 (в дальнейшем – модуль) предназначен для использования в составе домофонов VIZIT вместо или совместно с абонентским устройством УКП для **дублирования вызова** с домофона на мобильный телефон абонента. Модуль подключается к абонентской линии аудиоканала соответствующей квартиры (Линия+, Линия-) аналогично УКП или монитору.

Внимание! Модуль подключается к GSM (2G) сети мобильного оператора в случае установки в него действующей SIM-карты этого оператора.

Начальная настройка VSM-791 выполняется программой «**VSM-791_Start**» при подключении к компьютеру.

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ЕАС

ФУНКЦИИ		УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
- Дублирование вызова с домофона на мобильные телефоны абонента. - Работа совместно с абонентским устройством квартиры или без него. - Дуплексная связь между посетителем и мобильным телефоном абонента. - Формирование сигнала отпирания двери по команде с мобильного телефона. - Последовательный вызов до 3х номеров телефонов абонента при отсутствии ответа очередного номера в течении 25 секунд - Возможность отправки SMS "Беер" на мобильные телефоны абонента при использовании в домофоне индивидуального кода или ключей доступа данного абонента. Функция доступна при включении соответствующей функции в домофоне.		Температура воздуха: от плюс 1 до плюс 40°С относительная влажность: до 93% при 25°С .	
УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ		ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	
Модуль удовлетворяет всем требованиям безопасности. Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ. Запрещается: производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании; производить ремонт вне специализированных сервисных организаций.		Упакованные модули могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку модуля. Модули должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 1 до 40 °С , относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	
Диапазон напряжения питания, В		Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие GSM модуля VSM-791 требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.	
Максимальный (импульсный) ток потребления, мА , не более		Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи , но не более 24 месяцев со дня изготовления. Срок службы - 5 лет.	
Сетевой интерфейс		Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.	
Количество абонентов, не более		Гарантийный ремонт модуля не производится в случаях:	
Количество телефонов абонента, не более		- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа; - механических повреждений; - аварийных электрических воздействий; - действий неуполномоченных лиц.	
Габаритные размеры, мм , не более		Изготовитель имеет право производить изменения конструкции модуля, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.	
- ширина		Спорные вопросы по работоспособности модуля рассматриваются на оборудовании изготовителя.	
- высота			
- глубина			
Масса, кг , не более			
2		3	
3		2	
Диапазон напряжения питания, В		Масса, кг , не более	
Максимальный (импульсный) ток потребления, мА , не более		- ширина	
Сетевой интерфейс		- высота	
Количество абонентов, не более		- глубина	
Количество телефонов абонента, не более		Габаритные размеры, мм , не более	
Габаритные размеры, мм , не более		Количество телефонов абонента, не более	
- ширина		Количество абонентов, не более	
- высота		Сетевой интерфейс	
- глубина		GSM (2G)	
Масса, кг , не более		1500	
		3	
		1	
		Гарантийный ремонт модуля не производится в случаях:	
		- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;	
		- механических повреждений;	
		- аварийных электрических воздействий;	
		- действий неуполномоченных лиц.	
		Изготовитель имеет право производить изменения конструкции модуля, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.	
		Спорные вопросы по работоспособности модуля рассматриваются на оборудовании изготовителя.	