


ФУНКЦИИ

- Видеоконтроль зоны перед IP-камерой:
 - на экране абонентских мониторов VIZIT (местный видеоконтроль);
 - на экране компьютера, смартфона, планшета (удалённый видеоконтроль).
 - IP-камера обеспечивает 3 цифровых видеопотока и композитный (CVBS) выход видеосигнала одновременно.
 - Режим день/ночь: IP-камера при низком уровне освещения переключается из режима цветного изображения в режим чёрно-белого изображения.
 - Подсветка зоны перед IP-камерой светодиодами инфракрасного излучения при низком уровне освещения.
 - Механический инфракрасный фильтр IP-камеры предотвращает искажение цвета на изображении, а также обеспечивает эффективность инфракрасной подсветки при низкой освещённости.
 - Прослуживание обстановки перед IP-камерой

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

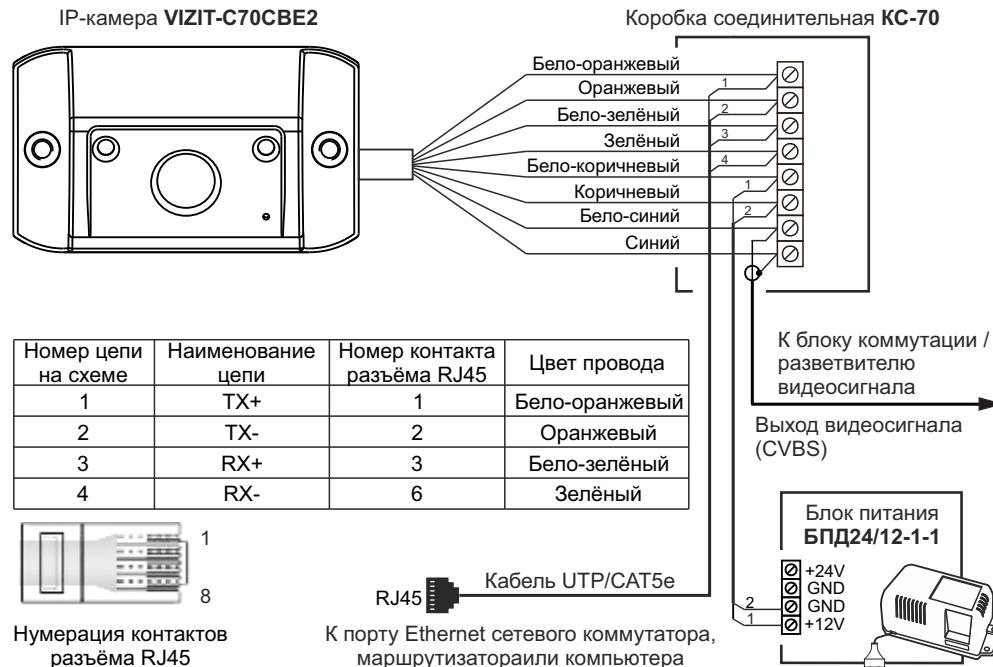

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--|--|
| Напряжение питания, В | 12±0,5 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 2 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - ширина | 84 |
| - высота | 50 |
| - глубина | 55 |
| Масса, кг, не более: | 0,25 |
| Основные характеристики IP-камеры приведены в таблице ниже. | |
| Сенсор | 1 / 2.8 "Sony IMX307 CMOS |
| Эффективные пиксели | 1920 (H)x1080 (V) 2.0 М пикселей |
| Объектив | Board, f=3.6 mm |
| Угол обзора по диагонали | 90° |
| Чувствительность | 0.01 Lux @ F1.2, 0 Lux |
| Отношение сигнал / шум | ≥50db (AGC OFF) |
| Стандарт сжатия видеосигнала | H.264, H.265, H.265+ |
| Битрейт | 32 Кб/с-16384 Кб/с, постоянный поток (CBR) и переменный поток (VBR) |
| Диапазон частоты кадров | 1-30 кадров / секунда |
| Количество видеопотоков | 3 (Основной, Второй и Третий) |
| Разрешение для Основного потока | 1920x1080, 1280x960, 1280x720 |
| Разрешение для Второго и Третьего потоков | 704x576, 640x480 |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, RTP, FTP, RTCP, RTSP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, SNMP, SSL/TLS, UPNP, PPPOE и т. д. |
| Протоколы передачи | ONVIF/GB28181/SDK/CGI |
| Сетевой интерфейс | 10 /100BASE-TX Ethernet |
| CVBS выход | Система цветности PAL, разрешение - 700 ТВЛ |
| Настройка изображения | Яркость, контраст, оттенок, насыщенность, резкость |
| Аудио входы, выходы | 1 вход, 1 выход |
| Аудиосжатие | G.711 U, G.711 A, G.726 |
| Переключение День / Ночь | Есть |
| Дальность подсветки ИК-светодиодами | До 2 метров |
| Количество посещений пользователей | Поддержка 6 пользователей одновременно |

Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от минус 30 до плюс 45 °С

Относительная влажность - до 98% при температуре 25 °С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных.