

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  
(по дополнительному заказу)**

---

---

---

---

---

---

---

Изготовитель:  
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:  
Год выпуска:

E-mail: info-mk@dvizit.ru  
www.dvizit.ru  
www.domofon.ru

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ  
смотрите на наших каналах**

YouTube



Каналы  
VIZIT SAFE HOME

RuTube



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

**Стойка домофонная VIZIT-ST10-1  
ПАСПОРТ**



Стойка домофонная VIZIT-ST10-1 (в дальнейшем - стойка ST10-1) предназначена для установки блоков вызова домофонов VIZIT или других торговых марок перед входом в жилые комплексы, офисные здания и перед охраняемыми территориями.

Стойка выпускается высотой 1500 мм и предназначена для установки на уровне пола на входе в здание (помещение), в тамбурах, лифтовых холлах или на уровне дорожного полотна на открытом воздухе при условии защиты от прямых осадков (под козырьком, навесом).

При установке стойки на открытом воздухе рекомендуется дополнительно установить один из монтажных комплектов: МК-10, МК-RD15, МК-RD30 (приобретается отдельно, по желанию), обеспечивающий защиту блока вызова домофона, считывателя ключей от атмосферных осадков.

Основание стойки перед покраской дополнительно защищено методом горячего цинкования.

Стойка предварительно покрыта цинкогрунтом, а затем окрашена полиэфирной порошковой краской цвета Каменно-Серый (RAL 7030).

Внешний вид, габаритные и установочные размеры приведены на рисунках 1, 2.


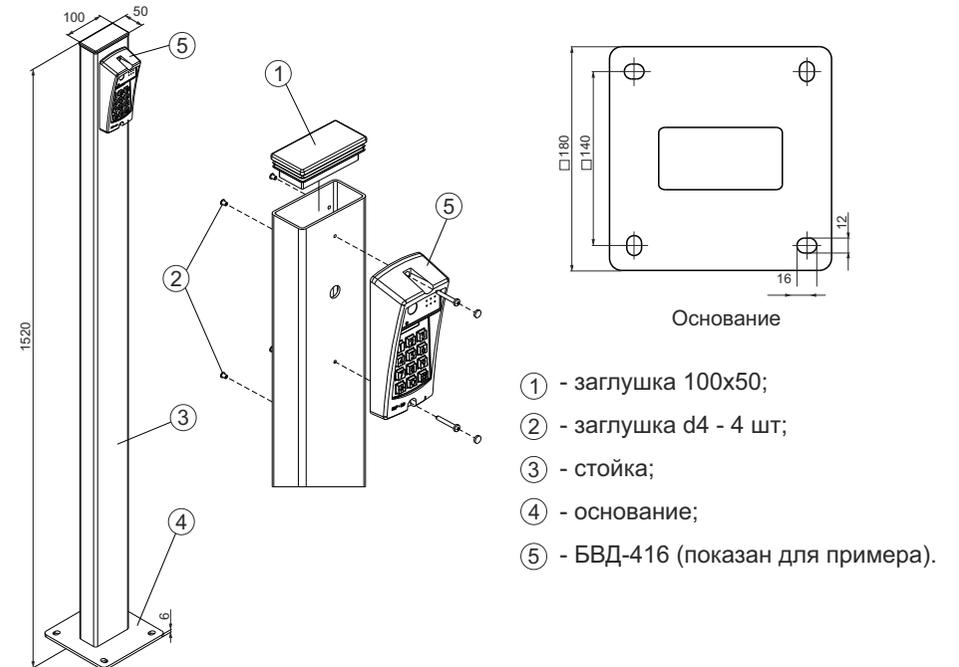


Рис.1 Внешний вид, габаритные и установочные размеры стойки ST10-1

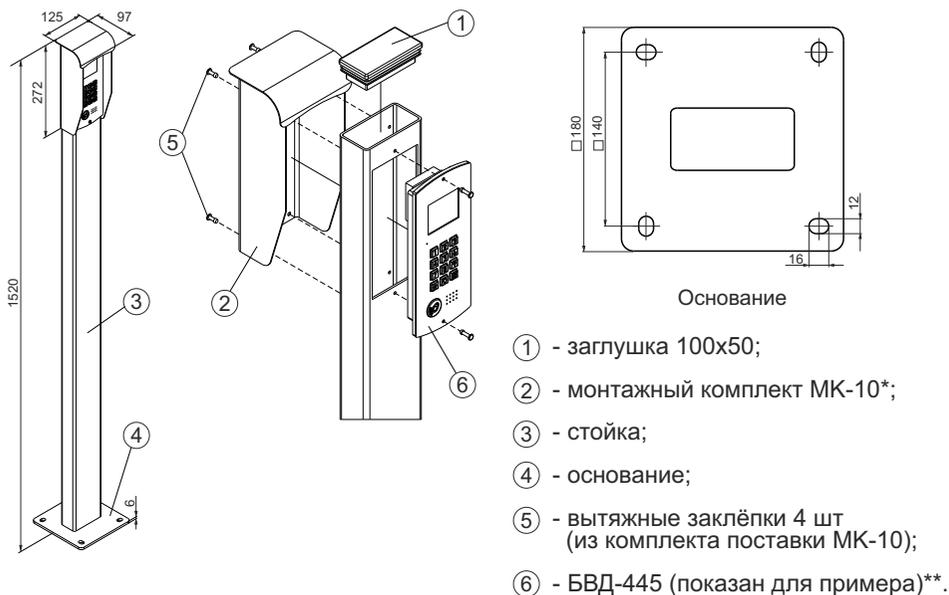

- \* - монтажный комплект МК-10 в комплект поставки не входит, приобретается отдельно, по желанию покупателя.  
 \*\* - по дополнительному заказу стойка может быть доработана под определённый блок вызова.

Рис.2 Внешний вид, габаритные и установочные размеры стойки ST10-1 с МК-10.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стойка VIZIT-ST10-1, шт.	1
Заглушка пластиковая 100x50 мм, шт.	1
Заглушка пластиковая d4 мм, шт.	4
Колпачок M10, шт.	4
Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1

### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- **Напряжение постоянного тока для питания устройств, установленных на стойке ST10-1, не должно превышать 50 В.**
- Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном питании блока вызова.
- Не допускайте попадания на корпус стойки химически активных веществ.
- Не используйте моющие средства.
- При очистке стойки отключите питание блока вызова.

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установку стойки ST10-1 возможно производить на анкерные болты M10 в бетонном основании (дорожном покрытии) или на бетонированные резьбовые шпильки M10. Основание стойки ST10-1 притягивается гайками M10 с шайбами, которые закрываются колпачками.

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные стойки ST10-1 могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Стойки ST10-1 должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие стойки **VIZIT-ST10-1** требованиям конструкторской документации 301216.013 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи**, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок на лакокрасочное покрытие - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

#### Гарантийный ремонт VIZIT-ST10-1 не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции VIZIT-ST10-1, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Претензии на устройства, установленные на VIZIT-ST10-1, предъявляются изготовителям этих устройств.