

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова

☐ БВД-315F

☐ БВД-315FCP

☐ БВД-315FCPW

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи**, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

**Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**

**Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:**

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:  
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия  
[www.dvizit.ru](http://www.dvizit.ru)

Штамп ОТК:  
Год выпуска:



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,  
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50  
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00  
E-mail: [domofon@domofon.ru](mailto:domofon@domofon.ru)  
[www.domofon.ru](http://www.domofon.ru)

[dvizit.ru](http://dvizit.ru)



[domofon.ru](http://domofon.ru)



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:


БВД-315F, БВД-315FCP, БВД-315FCPW

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-315F(FCP, FCPW)**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: [www.vizit-group.com](http://www.vizit-group.com), [www.domofon.ru](http://www.domofon.ru).

Блок вызова домофона **БВД-315F(FCP, FCPW)** (в дальнейшем - блок вызова) используется совместно с блоками управления **БУД-302х, БУД-430х, БУД-485х** как составная часть многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** (серия 300).

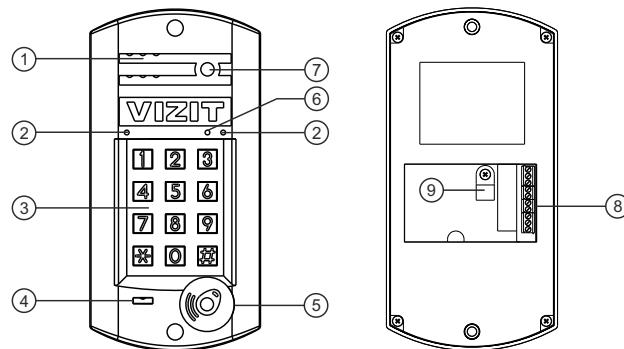

- |                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ① Громкоговоритель                        | ⑥ Индикатор питания                                                   |
| ② Подсветка для телекамеры                | ⑦ CVBS-телекамера цветного изображения (для БВД-315FCP и БВД-315FCPW) |
| ③ Клавиатура                              | ⑧ Клеммы для подключения блока вызова                                 |
| ④ Микрофон                                | ⑨ Хомут для крепления кабеля                                          |
| ⑤ Антенна считывателя ключей RF 13.56 МГц |                                                                       |

Рисунок 1 - Внешний вид блока

Блок вызова имеет исполнения, указанные в таблице ниже:

| Наименование блока вызова | Считыватель ключей RF | CVBS-телекамера цветного изображения, объектив "Pinhole" | Подсветка для телекамеры |                            |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                           |                       |                                                          | ИК-светодиоды            | Светодиоды белого свечения |
| БВД-315F                  | ✓                     |                                                          |                          |                            |
| БВД-315FCP                | ✓                     | ✓                                                        | ✓                        |                            |
| БВД-315FCPW               | ✓                     | ✓                                                        |                          | ✓                          |

В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:

**F** - считыватель ключей RF 13.56 МГц;

**C** - CVBS-телекамера цветного изображения;

**P** - объектив "Pinhole";

**W** - подсветка для телекамеры светодиодами белого свечения.

#### Внимание!

В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT - VIZIT-RF3.x, VIZIT-RF7.1, VIZIT-RF7.2.

Устройства, рекомендуемые для использования в составе домофона **VIZIT**, функциональные возможности домофона и порядок работы с блоком вызова описаны в эксплуатационной документации блоков управления.


#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



x 1



x 1



x 1

x 4

БВД-315F  
(FCP, FCPW)

Шильд

Паспорт

Заглушка

#### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений, превышающих 18 В.

#### Запрещается

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

При очистке блока вызова отключите блок управления от сети и не используйте моющие средства.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Напряжение питания (от блока управления), В:   | 15   |
| Потребляемая мощность, Вт, не более:           | 3    |
| Габаритные размеры блока вызова, мм, не более: |      |
| - ширина                                       | 90   |
| - высота                                       | 180  |
| - глубина                                      | 29   |
| Масса блока вызова, кг, не более:              | 0,45 |

#### Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от **минус 30** до **плюс 45°С** для блока вызова.

Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°С**.

Параметры телекамеры, установленной в блоках **БВД-315FCP(FCPW)**, приведены в таблице:

| Параметры телекамер      |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип объектива            | "Pinhole"                                                                                    |
| Угол обзора по диагонали | 90°                                                                                          |
| Система сканирования     | CCIR                                                                                         |
| Система цветности        | PAL                                                                                          |
| Разрешение               | 700 ТВЛ                                                                                      |
| Минимальная освещенность | 0 Люкс (подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)<br>0,5 Люкс (подсветка выключена) |
| Функция День - Ночь      | Есть                                                                                         |
| Выходное напряжение      | 1 Вp-р на нагрузку 75 Ом                                                                     |

#### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.