

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ БВД-405А-2 | ☐ БВД-405СР-2 |
| ☐ БВД-405А-4 | ☐ БВД-405СР-4 |

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

Штамп ОТК:

Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru



ЕАС

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

БВД-405А-2, БВД-405СР-26 БВД-405А-4, БВД-405СР-4

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-405х**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com, www.domofon.ru.

Блок вызова домофона **БВД-405А(СР)-2(4)** предназначен для использования в составе домофонов / видеодомофонов **VIZIT** (серия Comfort).

Исполнения блоков:


- БВД-405А-2 - без телекамеры, предназначен для подключения двух УКП;
- БВД-405А-4 - без телекамеры, предназначен для подключения четырёх УКП;
- БВД-405СР-2 - с телекамерой цветного изображения, предназначен для подключения двух мониторов;
- БВД-405СР-4 - с телекамерой цветного изображения, предназначен для подключения четырёх мониторов.

В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:

А - без телекамеры;

С - CVBS-телекамера цветного изображения;


Р - объектив "Pinhole".

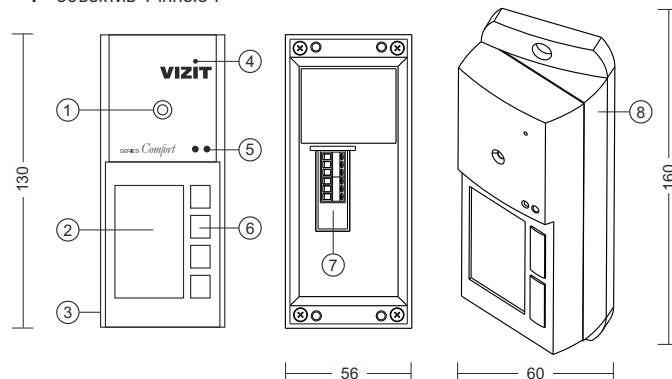


- | | |
|---|--|
| ① CVBS-телекамера цветного изображения для БВД-405СР-2(4) | ⑤ ИК-подсветка для телекамеры для БВД-405СР-2(4) |
| ② Ниша для именной таблички | ⑥ Кнопки вызова квартир |
| ③ Громкоговоритель | ⑦ Клеммы для подключения блока вызова |
| ④ Микрофон | ⑧ Поворотная подставка 20° |

Рисунок 1 - Внешний вид блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

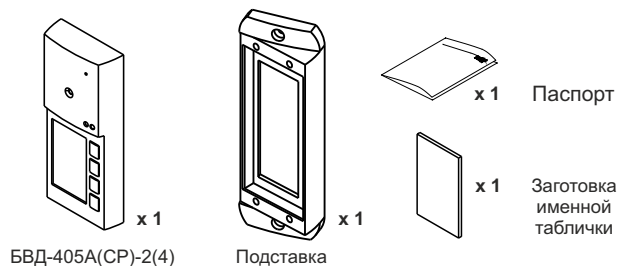

Крепежные элементы для блока БВД-405х и подставки



УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Блок вызова удовлетворяет всем требованиям безопасности.

- Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
- Очистка блока вызова производится при отключенном от сети ~220 В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока вызова.

Запрещается:

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания (от блока питания), В: 16...25
 Потребляемая мощность, Вт, не более: 3
 Габаритные размеры блока вызова на подставке (ШхВхГ), мм, не более: 60х160х44
 Масса блока вызова, кг, не более: 0,4

Условия эксплуатации:

Температура воздуха:

- БВД-405А-2(4)
- БВД-405СР-2(4)

от **минус 40** до **плюс 45 °С**
 от **минус 30** до **плюс 45 °С**

Относительная влажность - до **98%** при температуре **25 °С**.

Параметры телекамеры	
Тип объектива	"Pinhole"
Угол обзора по диагонали	90°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	700 ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Vp-p на нагрузке 75 Ом

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.