

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова

- ☐ БВД-SM110R ☐ БВД-SM110F
☐ БВД-SM110RCP ☐ БВД-SM110FCP ☐ БВД-SM110FCPW

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на обосновании изготовителя.

Изготовитель:
 ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

Штамп ОТК:
 Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
 Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
 E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru



ЕАС

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

БВД-SM110R(RCP), БВД-SM110F(FCP, FCPW)

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту являются **Инструкция по эксплуатации БВД-SM110F(FCP, FCPW), Инструкция по эксплуатации БВД-SM110R(RCP)**, полный текст которых приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com, www.domofon.ru.

Блок вызова домофона **БВД-SM110R(F, RCP, FCP, FCPW)** (в дальнейшем - блок вызова) используется в составе многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** (до 100 абонентов) и обеспечивает двухстороннюю связь между посетителем и абонентом, а также открывание замка двери подъезда.

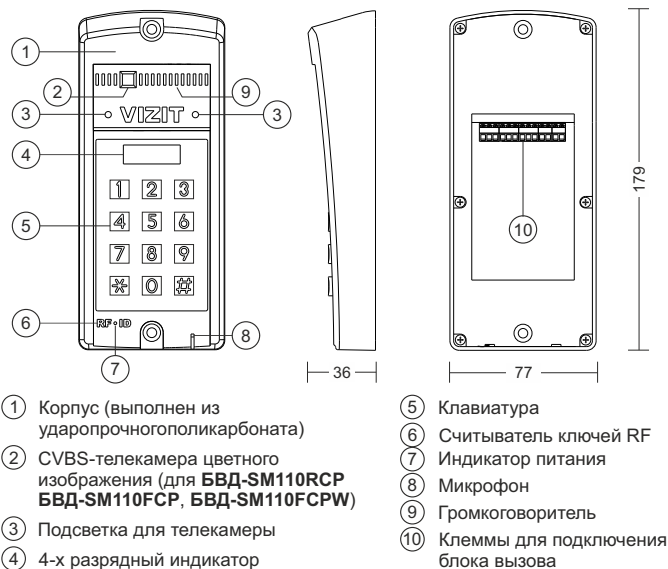


Рисунок 1 - Внешний вид блока

В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:


R - считыватель ключей RF 125 кГц;
F - считыватель ключей RF 13,56 МГц;
C - CVBS-телекамера цветного изображения;
P - объектив "Pinhole";
W - подсветка для телекамеры светодиодами белого свечения.

Внимание!

В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT - VIZIT-RF2.x (для БВД-SM110R, RCP) и VIZIT-RF3.x, VIZIT-RF7.1, VIZIT-RF7.2 (для БВД-SM110F, FCP, FCPW).

Наименование блока вызова	Считыватель ключей RF		CVBS-телекамера цветного изображения, объектив "Pinhole"	Подсветка для телекамеры	
	125кГц	13,56МГц		ИК-светодиоды	Светодиоды белого свечения
БВД-SM110R	✓				
БВД-SM110F		✓			
БВД-SM110RCP	✓		✓	✓	
БВД-SM110FCP		✓	✓	✓	
БВД-SM110FCPW		✓	✓		✓

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

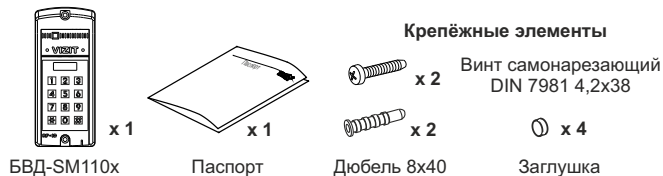

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Блок вызова удовлетворяет всем требованиям безопасности.
- Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
- Очистка блока вызова производится при отключенном от сети ~220 В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока вызова.

Запрещается:

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальное количество подключаемых абонентов	100
Максимальное количество ключей на один номер квартиры	6
Максимальное количество ключей на один домофон	600
Максимальное количество индивидуальных кодов открывания замка	100
Сопротивление подъездной линии связи, Ом, не более	30
Управление замком:	
- нормально разомкнутые и нормально замкнутые контакты реле	
- допустимые напряжение и ток контактов реле	24VDC/1.5A

Напряжение питания блока вызова, В 22 ± 4
Потребляемая мощность, Вт, не более 5
Габаритные размеры блока вызова (ШхВхГ), мм, не более: 77x179x36
Масса блока вызова, кг, не более 0,35

Условия эксплуатации:

Температура воздуха:

БВД-SM110R - от **минус 40** до **плюс 45°C**.

БВД-SM110F, RCP, FCP, FCPW - от **минус 30** до **плюс 45°C**.

Относительная влажность - **до 98%** при температуре **25°C**.

Параметры телекамеры, установленной в блоках **БВД-SM110RCP (FCP, FCPW)**, приведены в таблице:

Параметры телекамеры	
Тип объектива	"Pinhole"
Угол обзора по диагонали	90°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	700 ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м) 0,5 Люкс (ИК подсветка выключена)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Vp-p на нагрузке 75 Ом

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°C** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.